


Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


i ≠ 1 Größe 4

size 4
taille 4

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage


RA-200/90°

ANSI B 550 CAT 40 inch

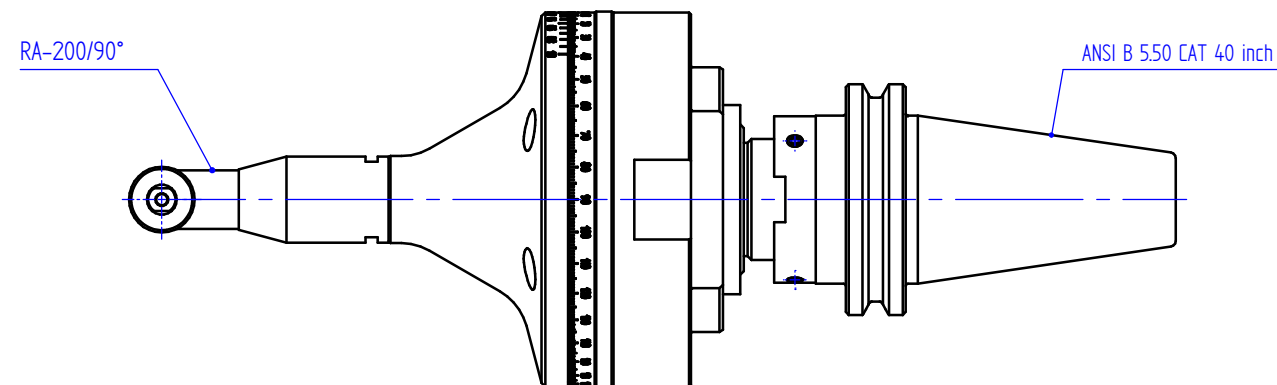


Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arretiererring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

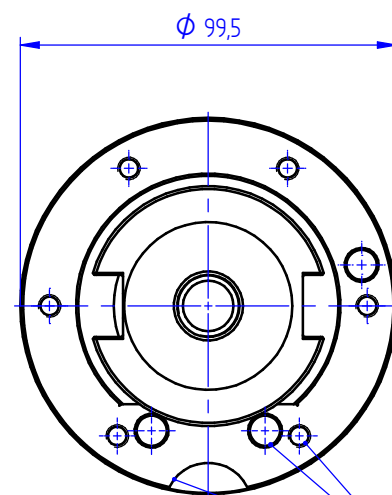


Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

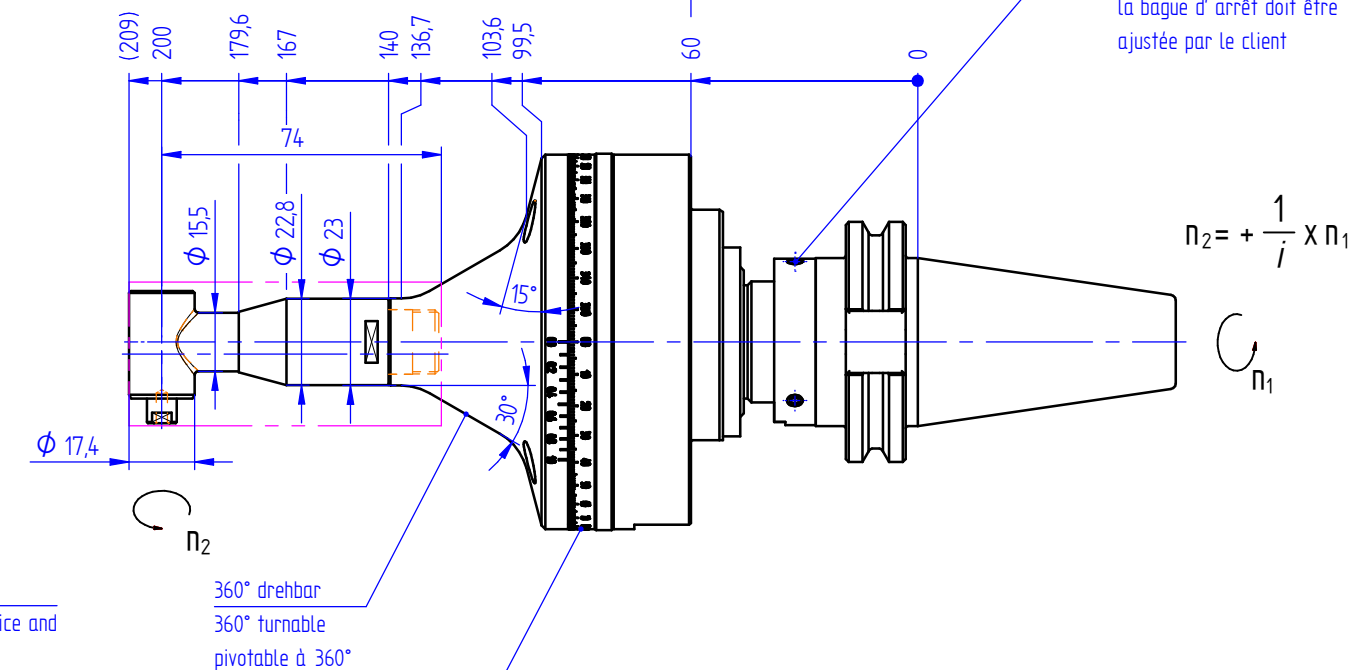

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

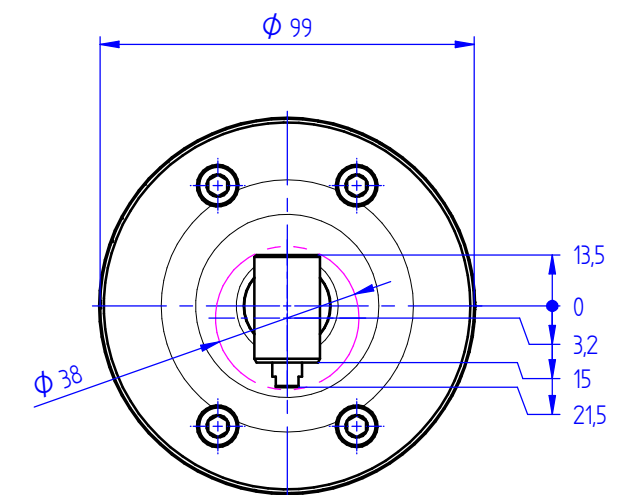

Gewicht/weight/poids: ~4,1 kg

i = 1,5:1

n₂ max. [min⁻¹] = 13330


Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 030 41 083

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

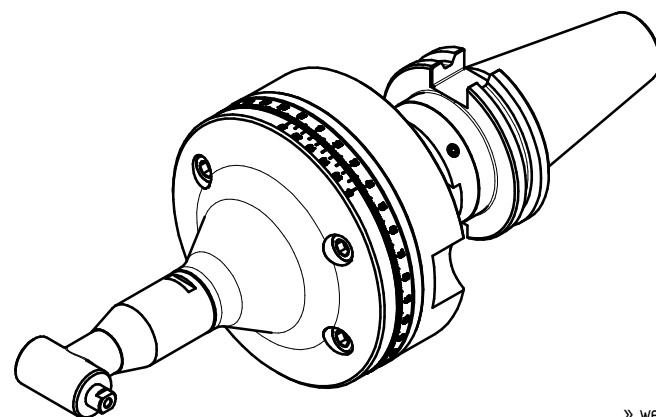

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques