





# Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

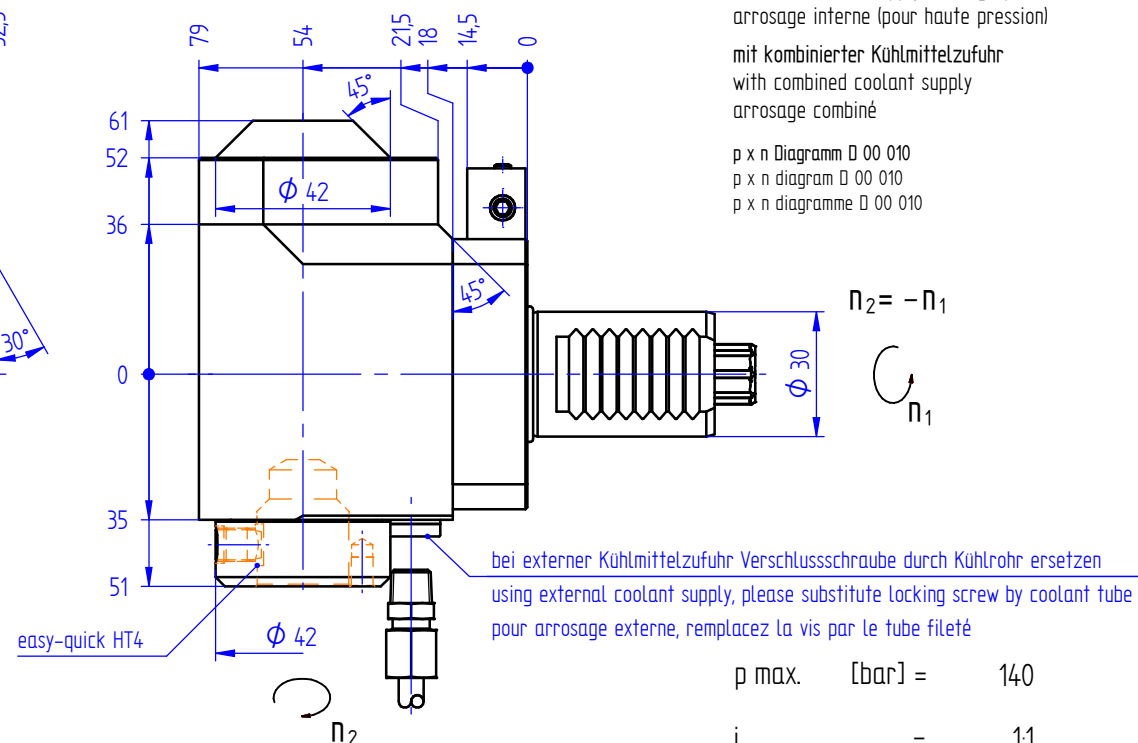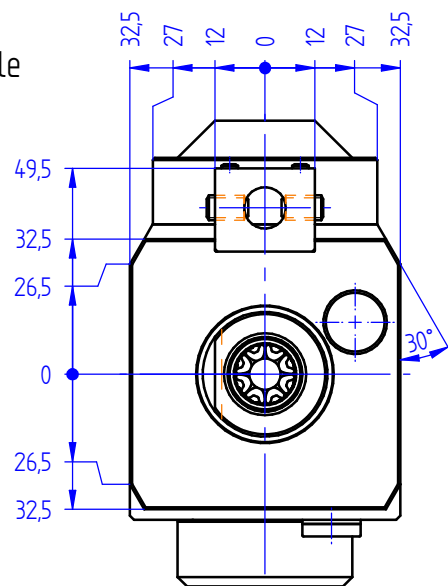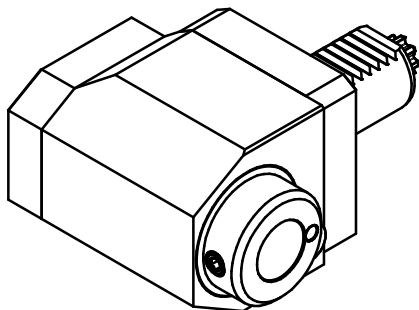

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010

p x n diagram D 00 010

p x n diagramme D 00 010

Optionen :  
options :  
options :



Wechseleinsatz easy-quick  
insert easy-quick  
insert easy-quick



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 25

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 26 021

nous nous réservons toutes modifications techniques