

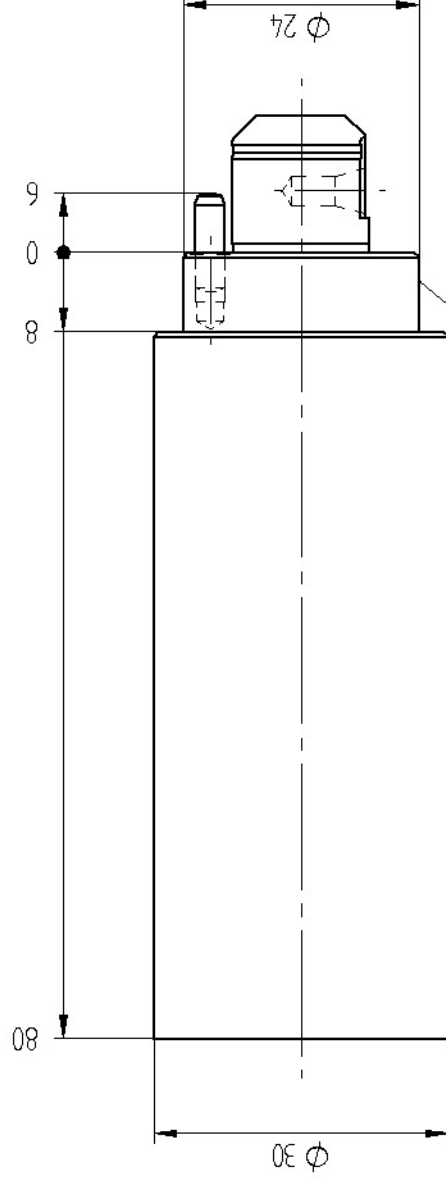


## Wechseleinsatz für easy-quick System

insert for easy-quick system  
insert pour easy-quick système



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

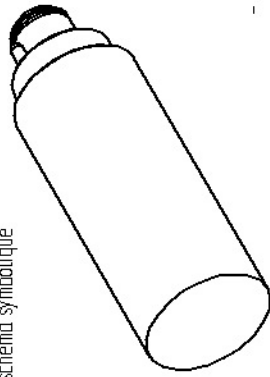

**Rohling**  
blank  
ébauche

HT-Schnittstelle gehärtet und geschliffen  
HT-interface: hardened and grinded  
HT-interface: endurci et rectifié

Werkstoff: C60

Falls partielles Härten erforderlich: Induktionshärten möglich  
material: C60

partial hardening if necessary: induction-hardening is possible  
material: C60

si nécessaire: partiellement durcir: durcité à induction possible

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

**Bestell - Nr.**  
ref.no. / No.de cde.

**8 779 49 001**

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques