



Winkel- Fräs- und Bohrkopf

Radial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints






Spannzangen
collets
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

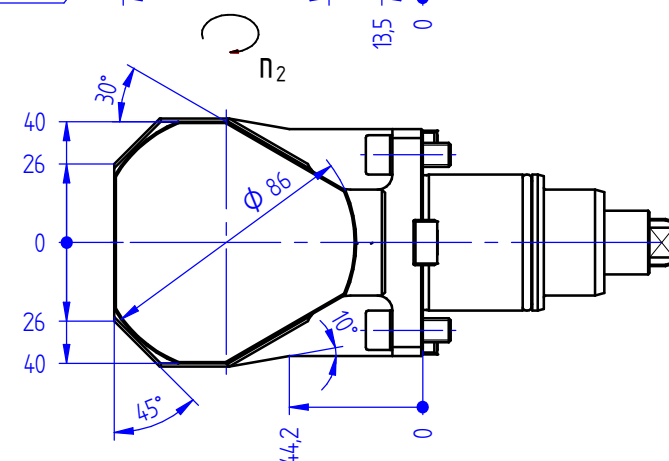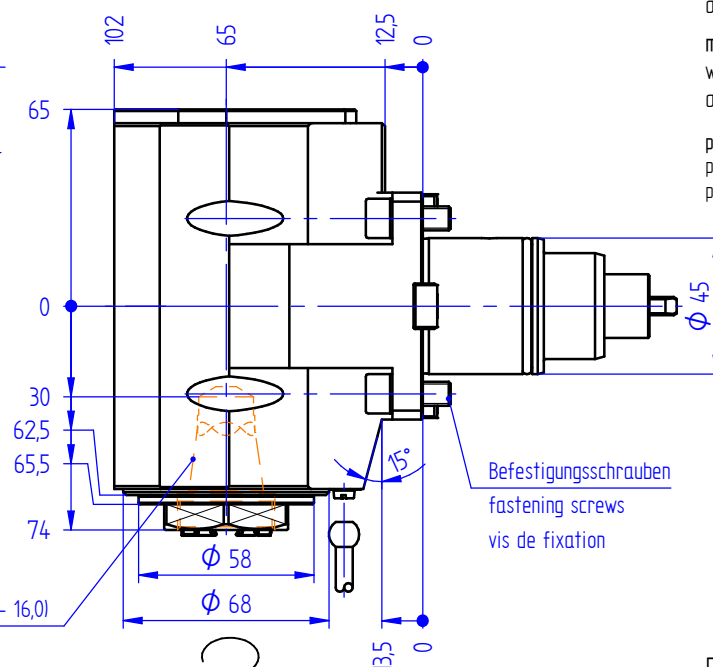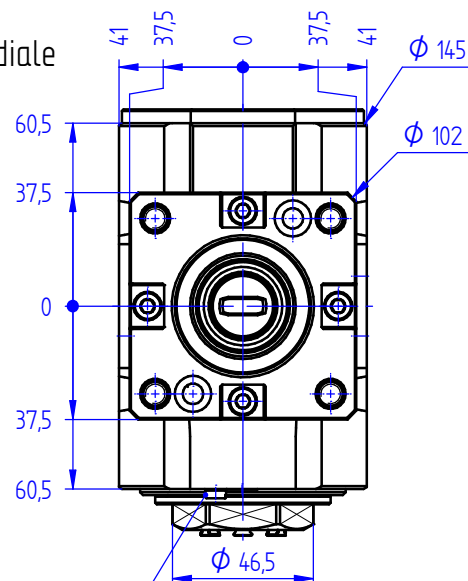

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = -n_1$$

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 45 273

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques