



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

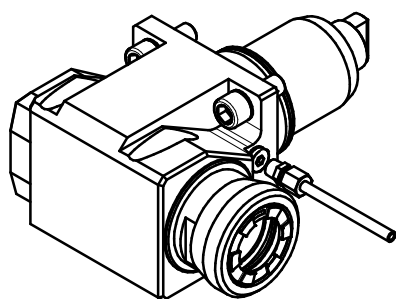

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

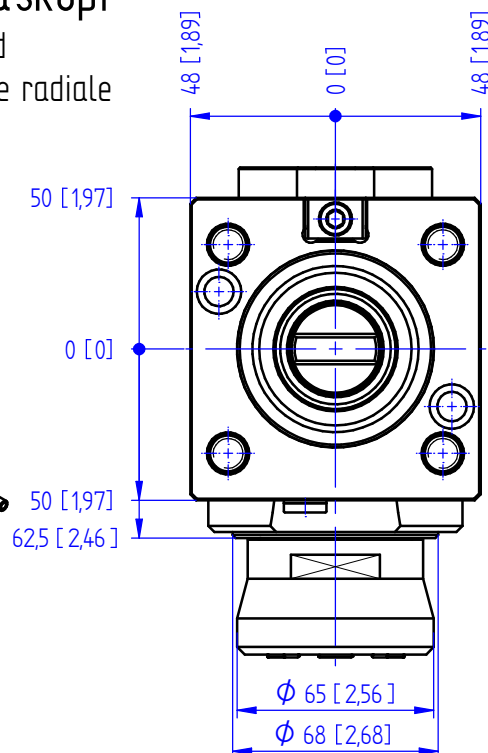

ER 40 A UT (2,0 [0,079] - 30,0 [1,181])

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

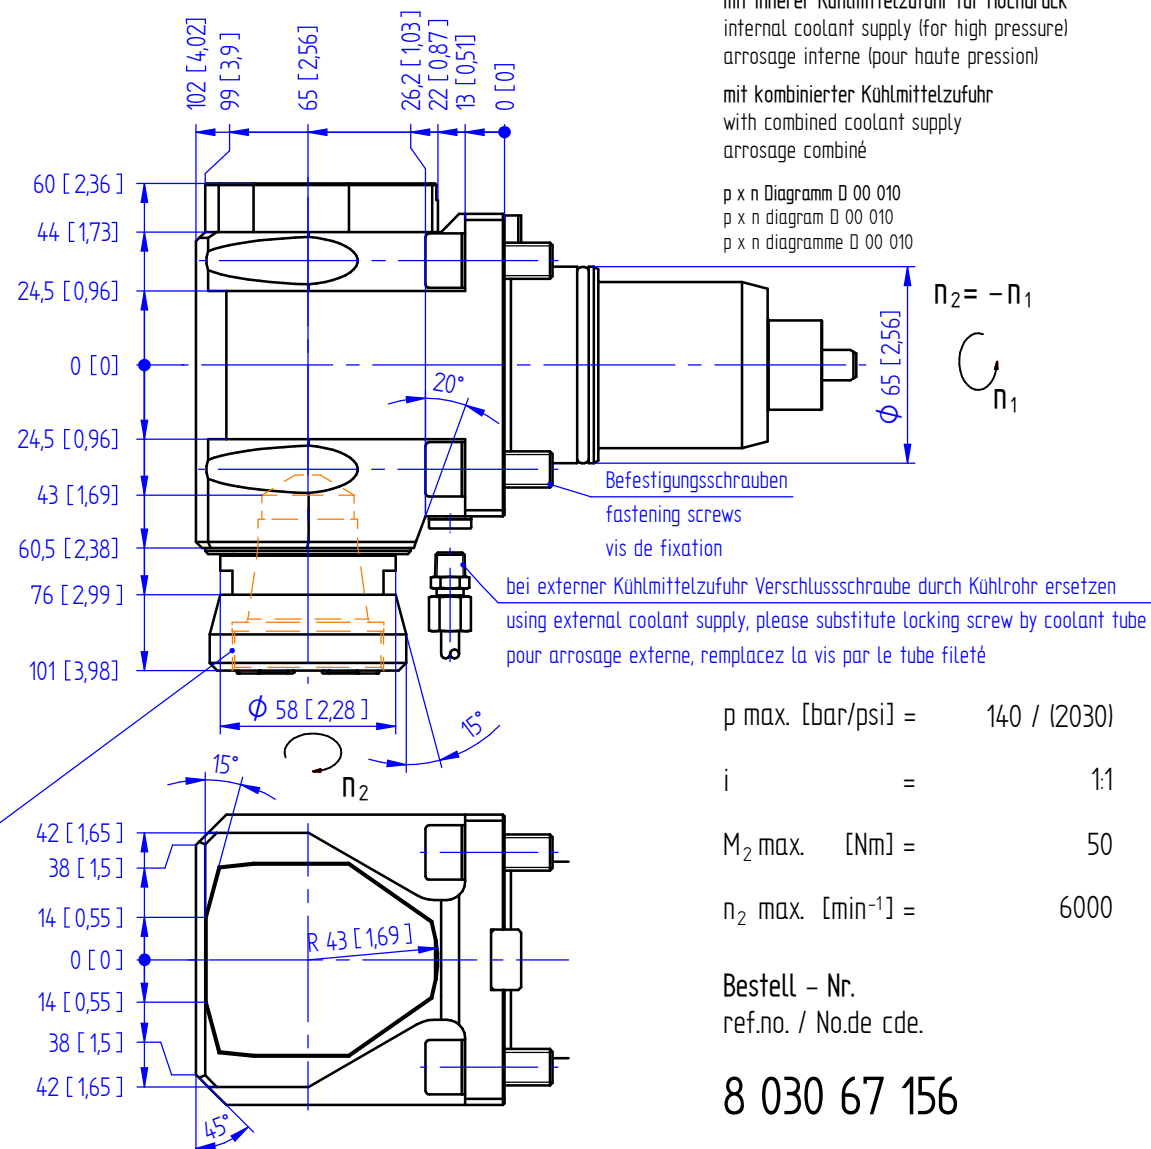

p max. [bar/psi] = 140 / (2030)

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 67 156

nous nous réservons toutes modifications techniques