



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

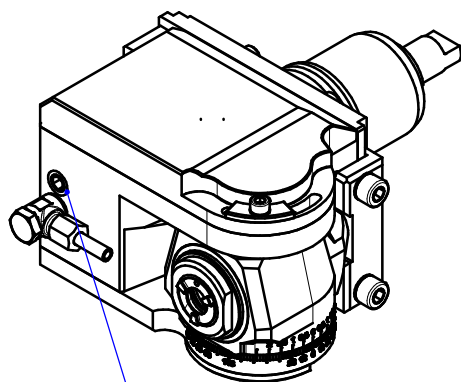

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
Les pinces





Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

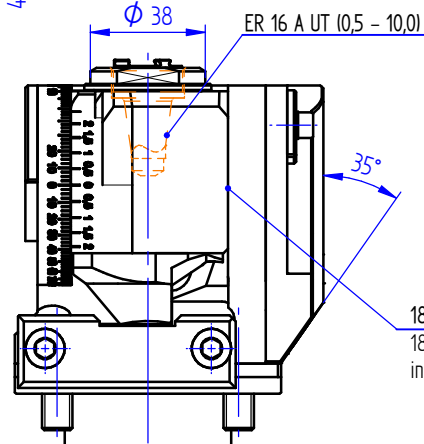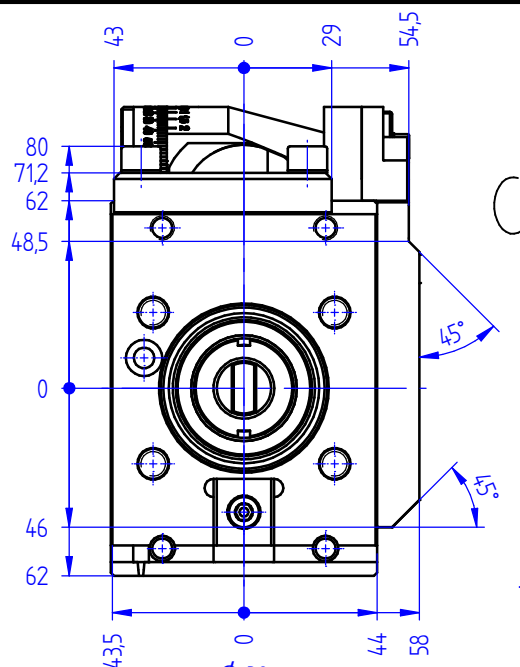

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

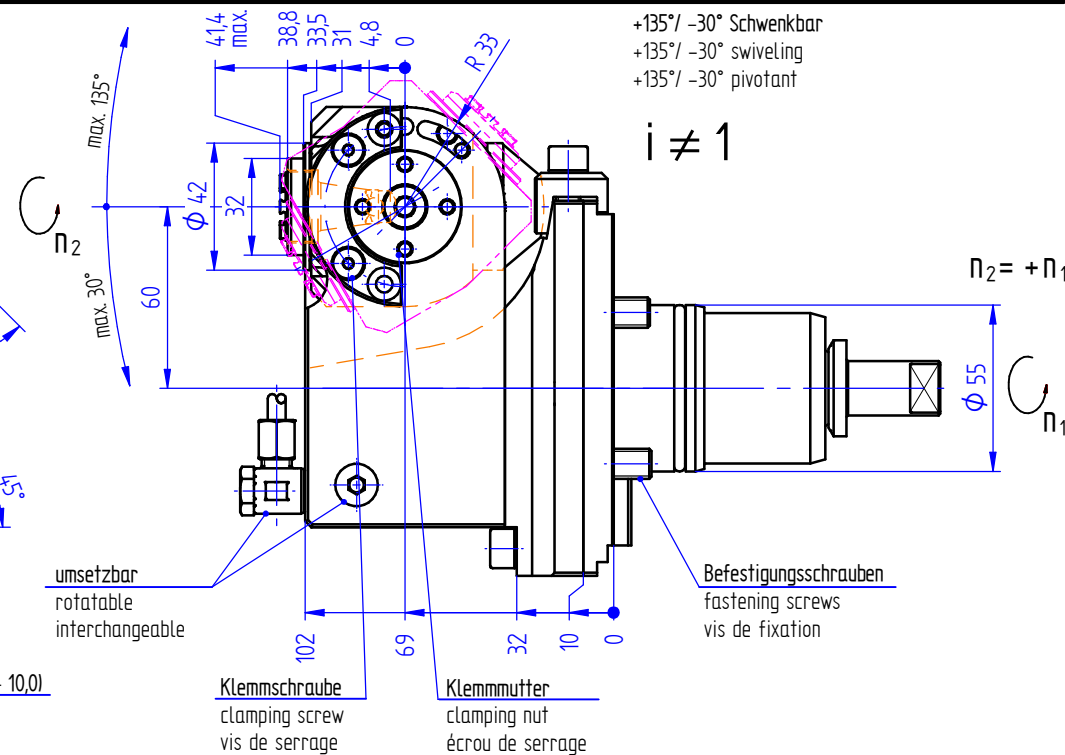

+135° / -30° Schwenkbar
+135° / -30° swiveling
+135° / -30° pivotant

$i \neq 1$

$i = 1:2$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 12$

$n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 12000$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 54 002

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques