


Kombi-Doppel-Drehstahlhalter


Universal double turning holder

Double porte-outil combiné

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


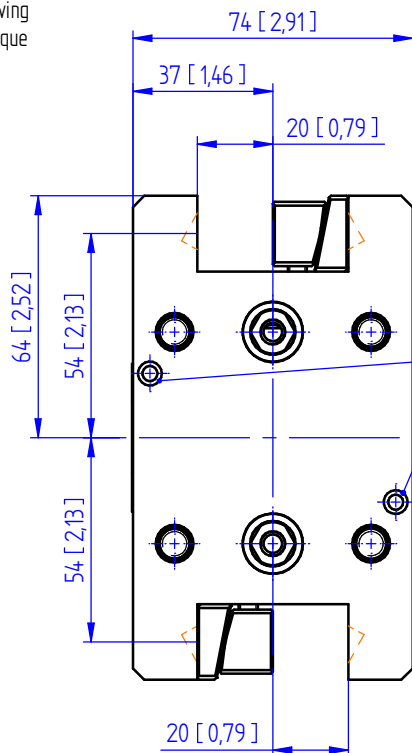


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

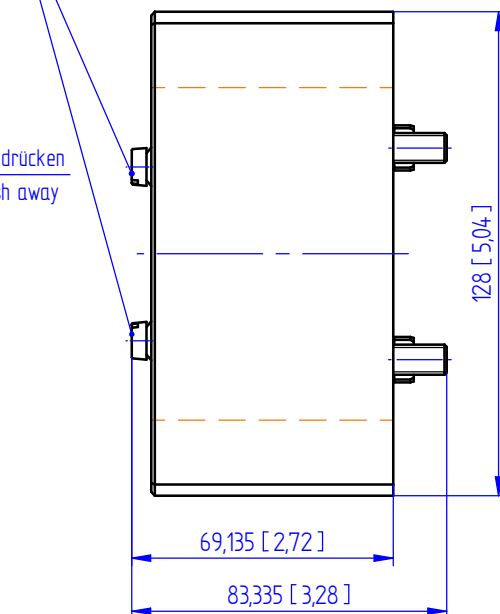

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

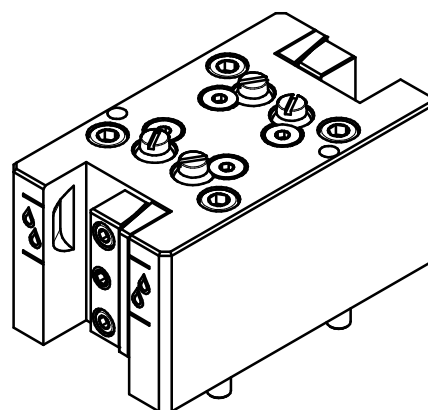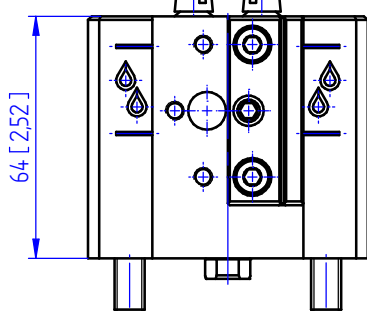

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

p max. [bar/psi] =140 / 2030

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 251 04 041

nous nous réservons toutes modifications techniques