





Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

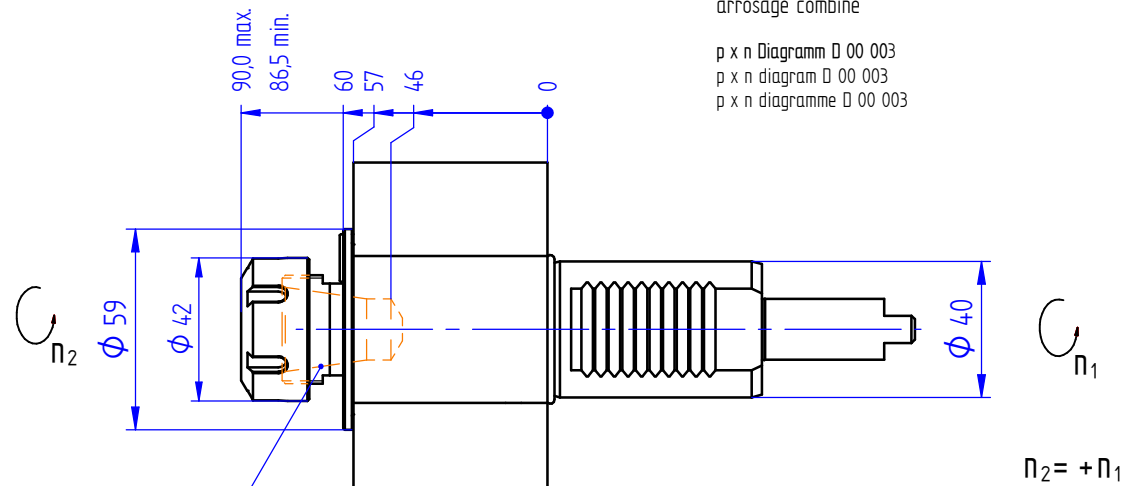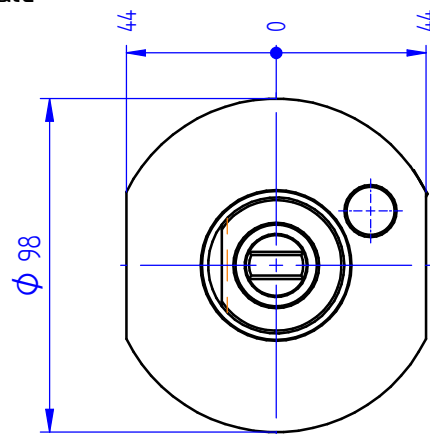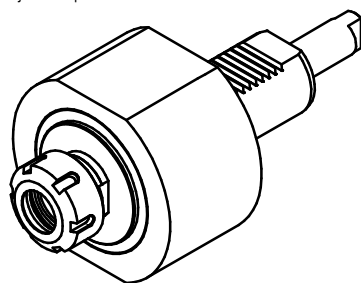

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 003
p x n diagram D 00 003
p x n diagramme D 00 003

Optionen :
options :
options :




Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

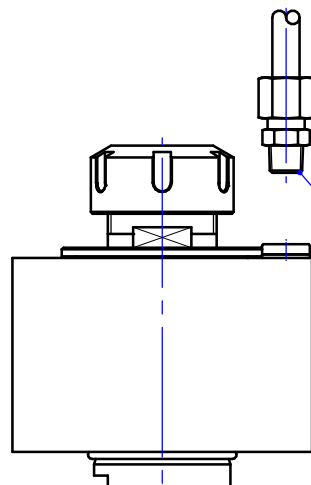

ER 25 (0,5 - 16,0)

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 033

nous nous réservons toutes modifications techniques