

Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraiseage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable



Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints





Spannzangen (siehe ZB ER32 6 000)
collets (see ZB ER32 6 000)
Les pinces (voir ZB ER32 6 000)



Bedienschlusssatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

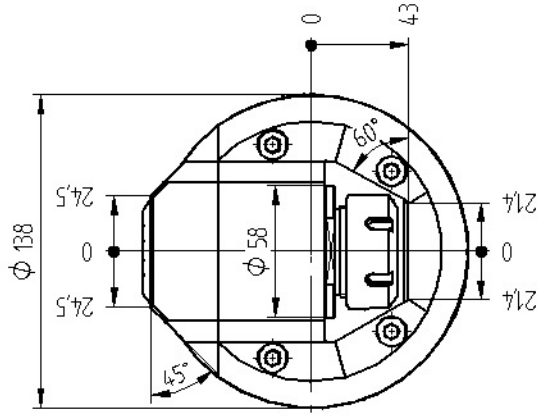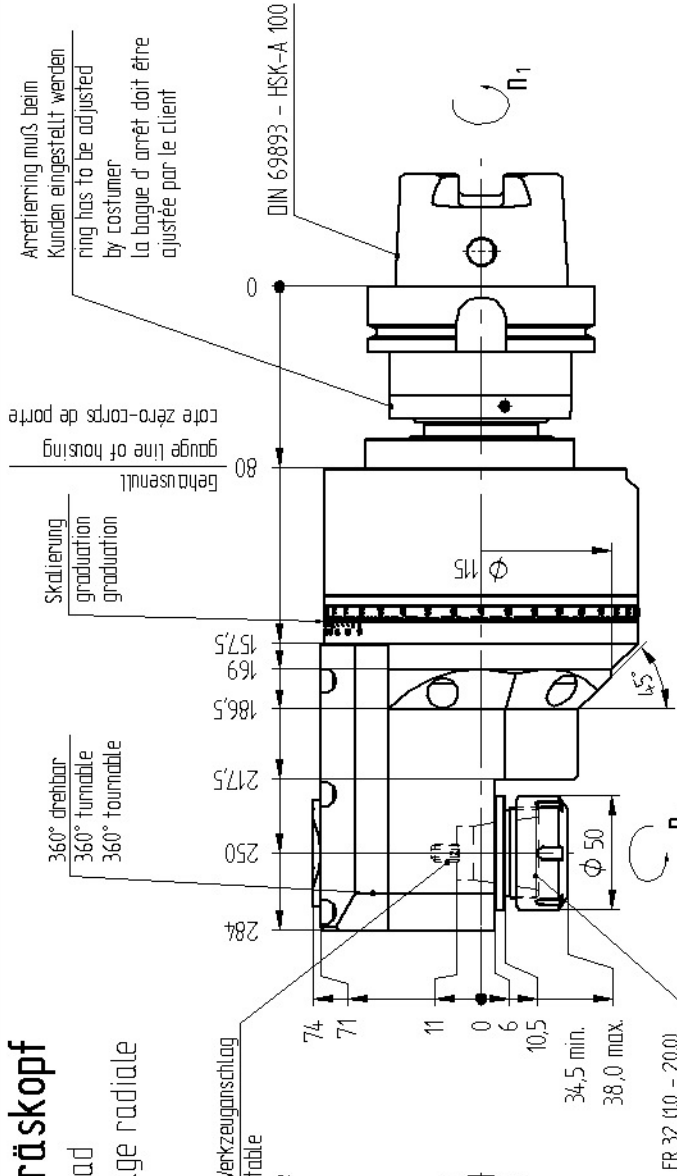

p max. = 70 bar

i = 1:1



M₂ max. = 50 Nm

n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

7 039 76 006

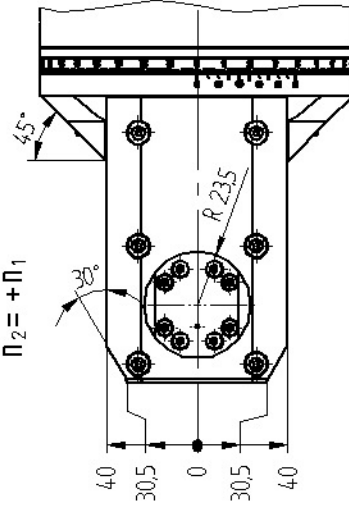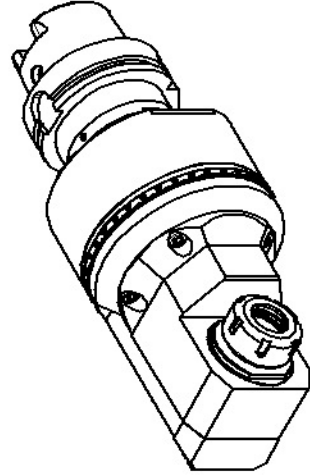

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques