

## Axial-Bohr- und Fräskopf


Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelfzufuhr Verschlusschraube durch Kühlnrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

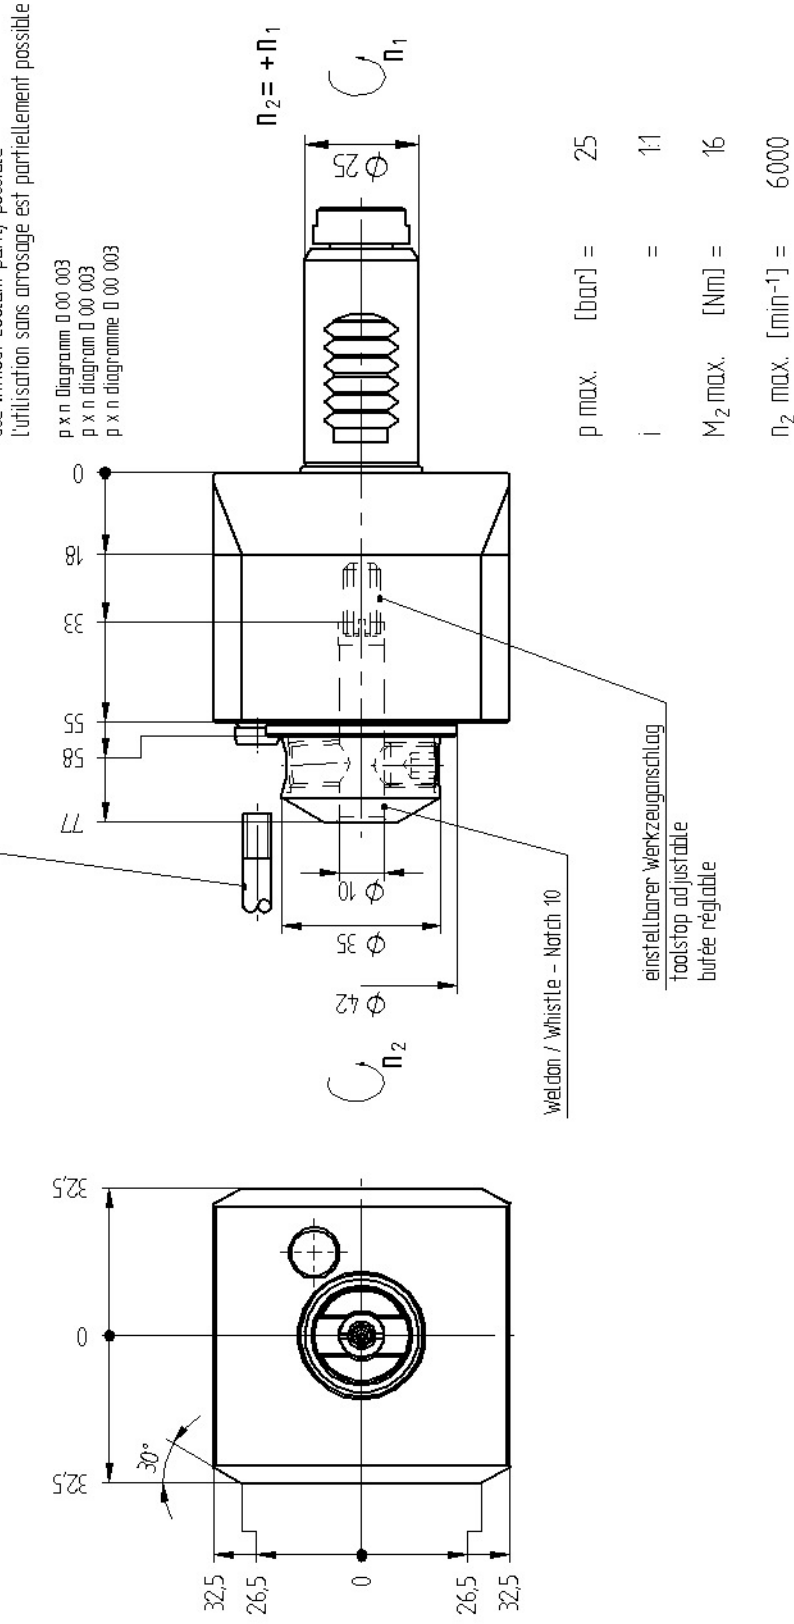

Optionen :  
options :  
options :



Bedienverschluss  
wrench  
clé

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

p max. [bar] = 25  
i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 16  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

**8 010 24 026**

nous nous réservons toutes modifications techniques