





Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

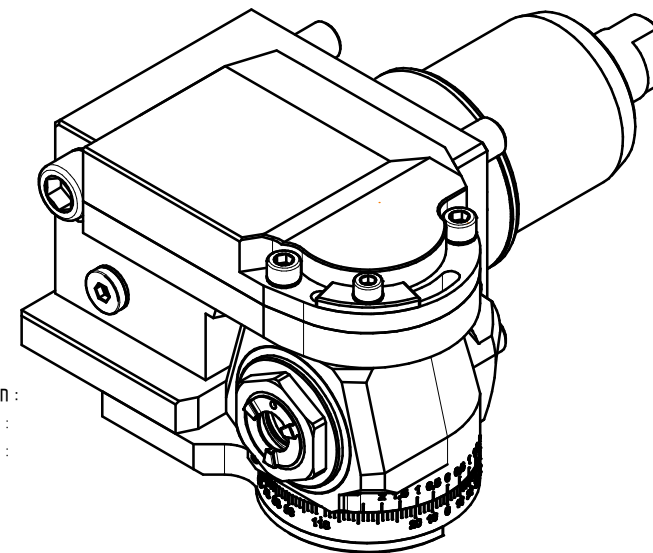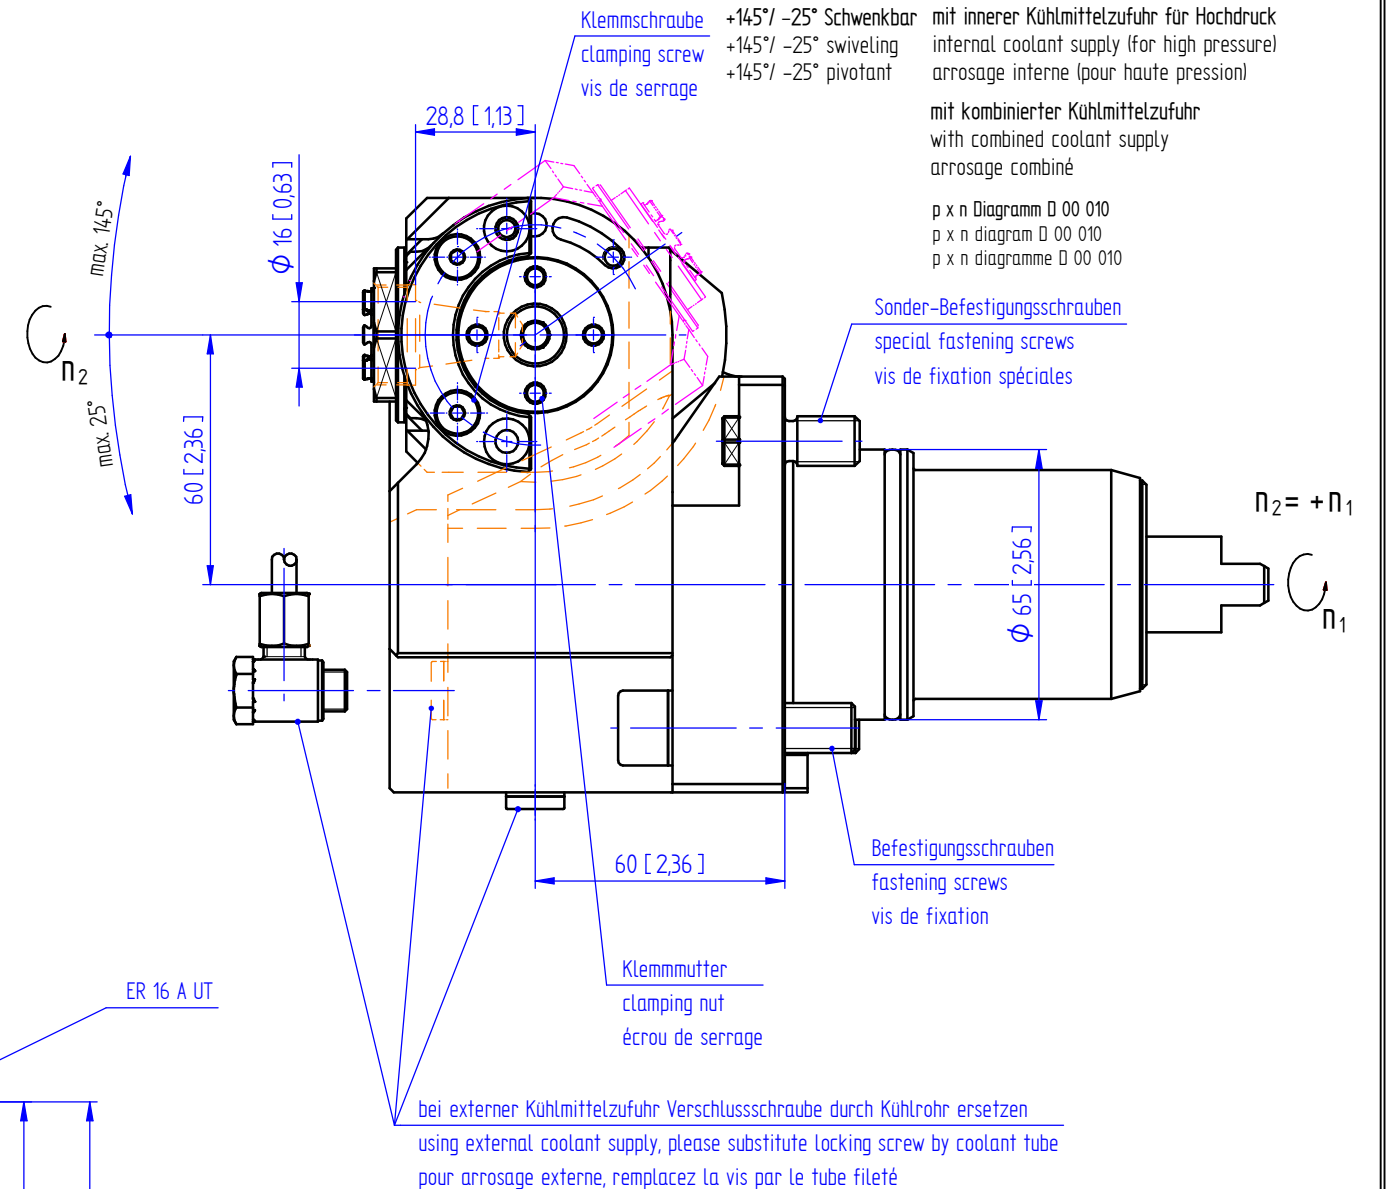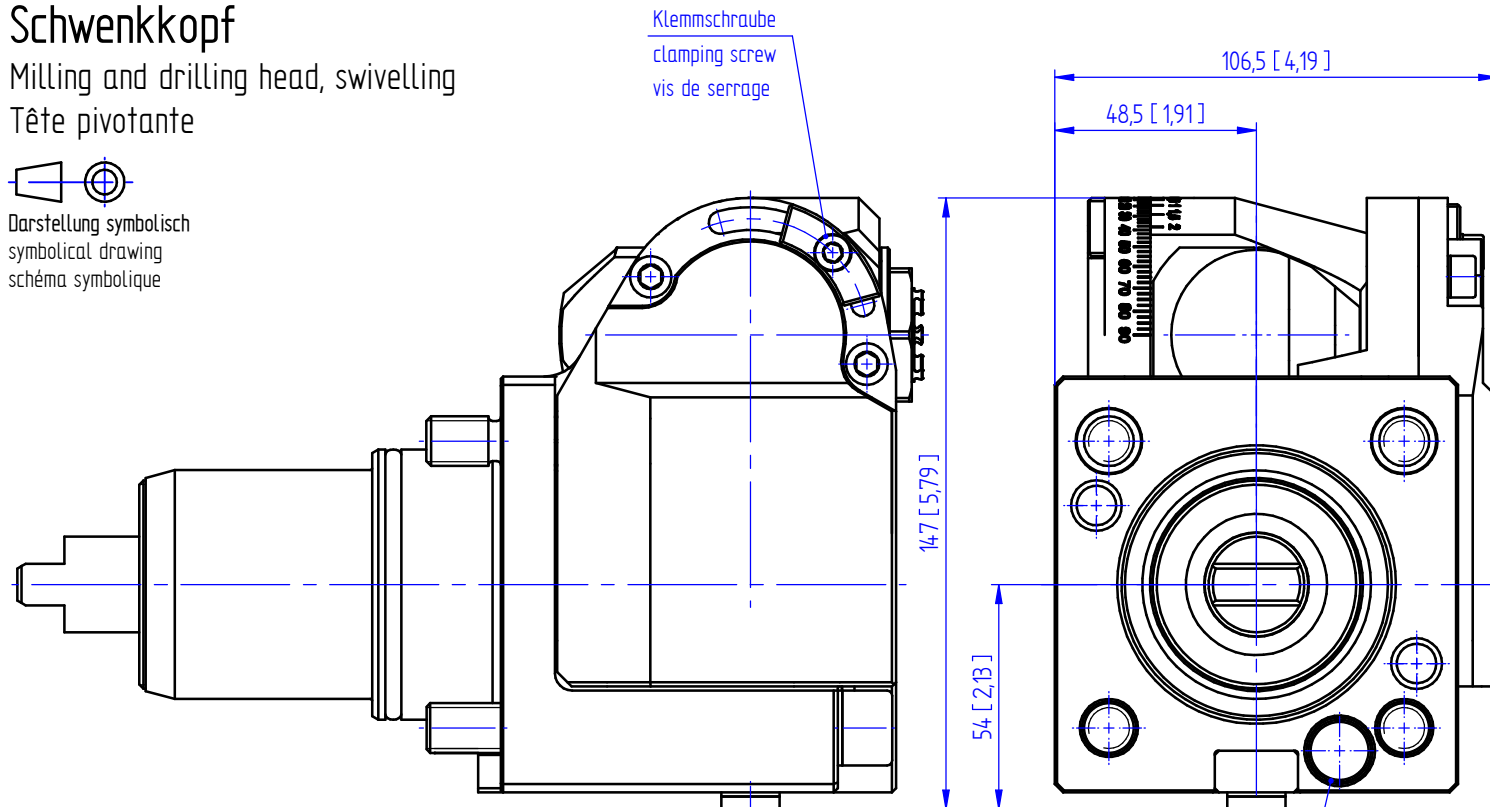

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdruckfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 64 007

nous nous réservons toutes modifications techniques