



Doppel-Bohrstangenhalter

double boring bar holder
double porte-foret

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

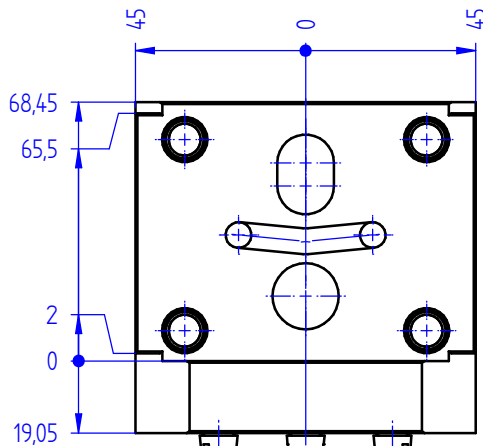


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

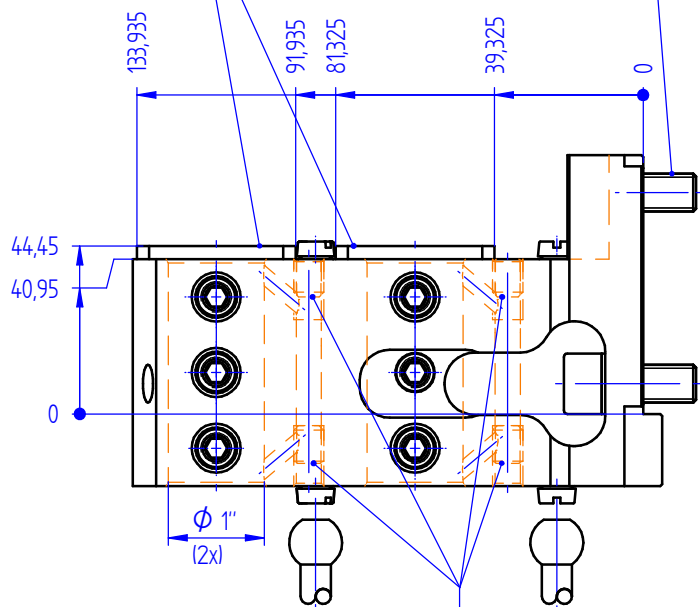

Umstellung von IK auf EK
changeover from internal coolant to external coolant
changement de l'arrosage interne à l'arrosage externe

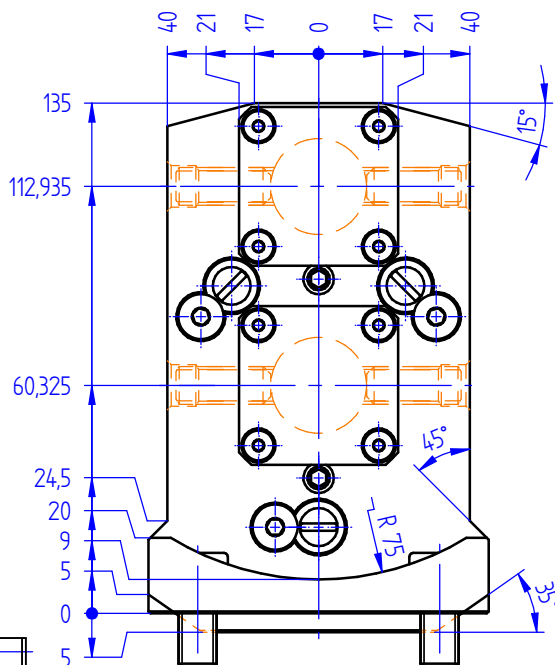

Optionen :
options :
options :




Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

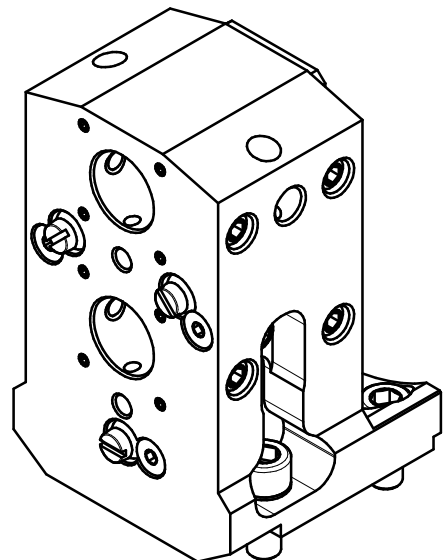

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 253 07 010

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques