



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head



Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

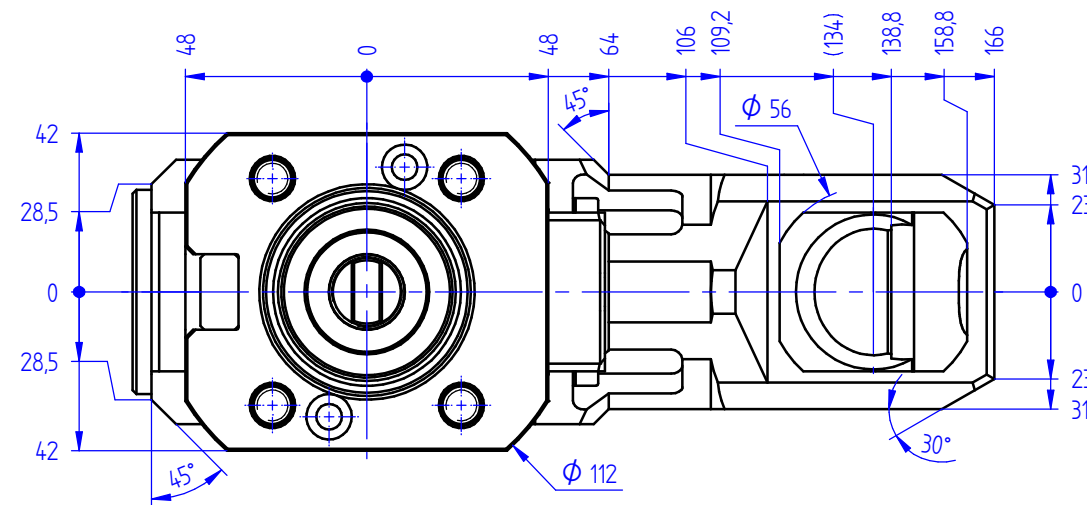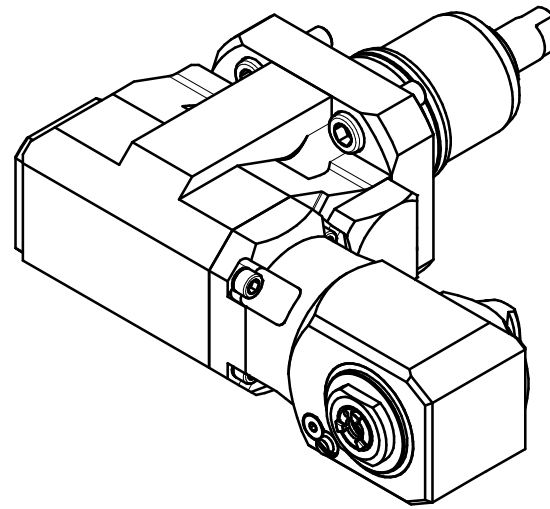

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

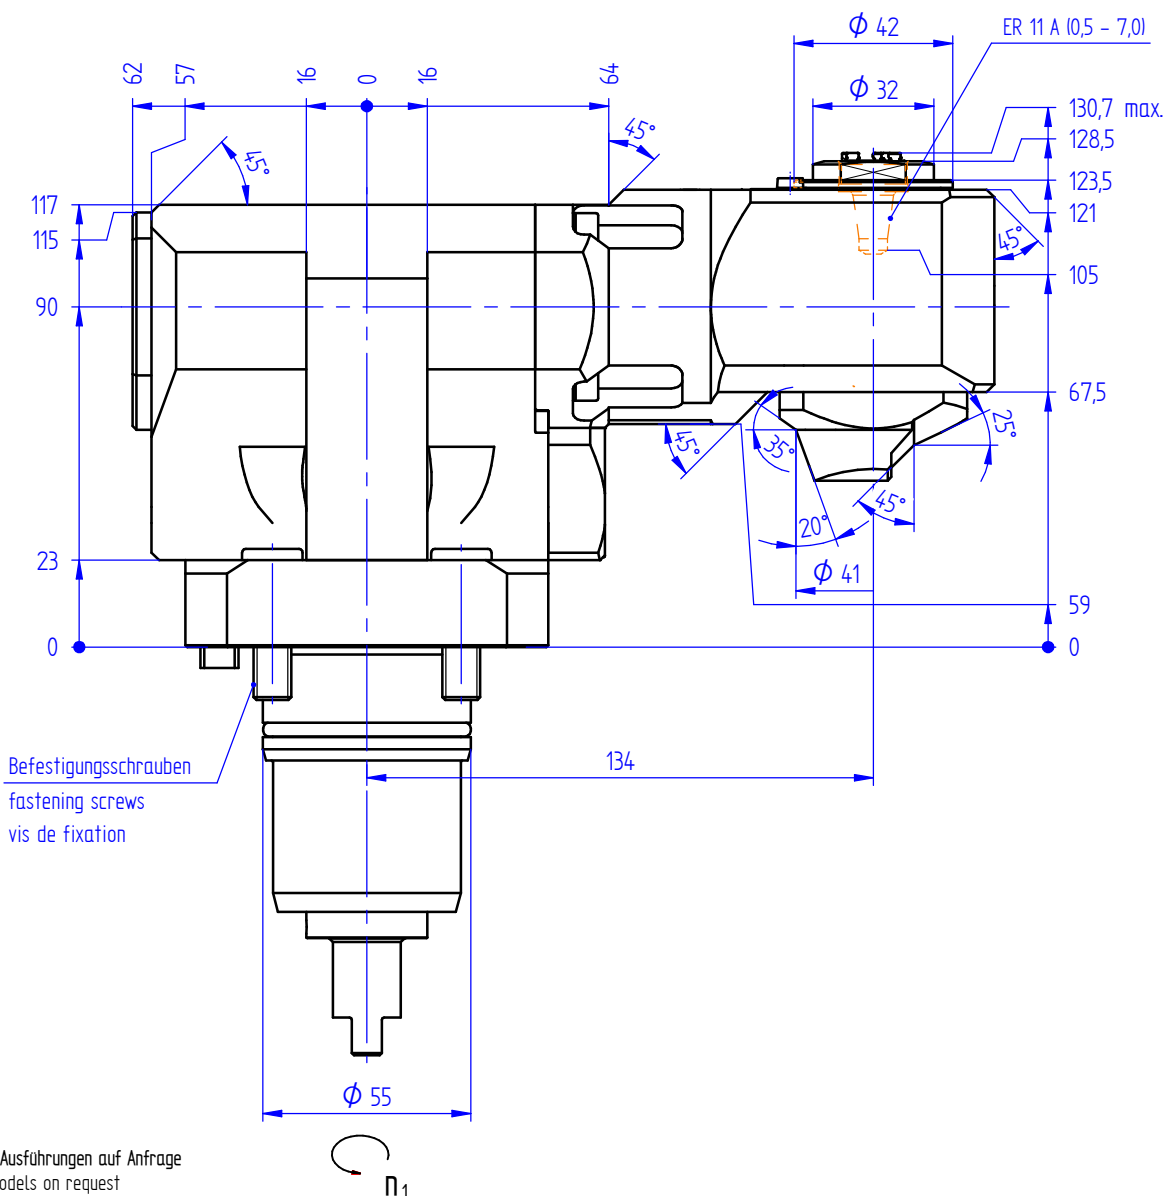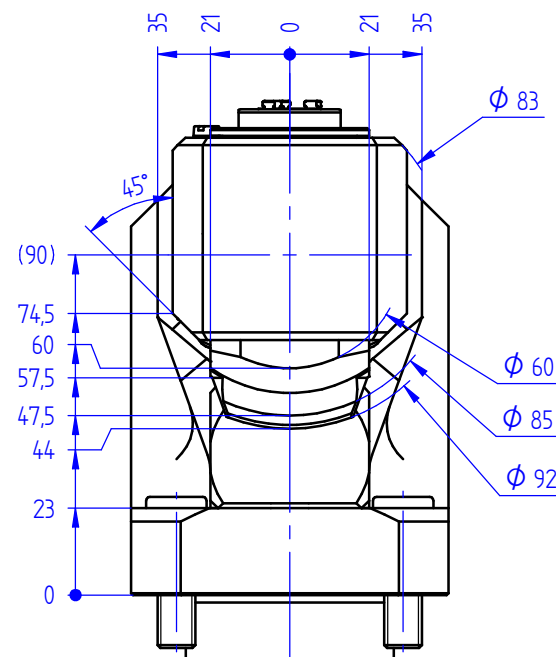

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

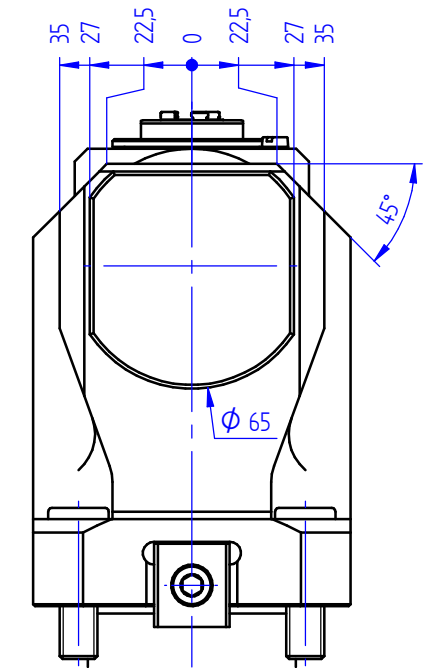

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i ≠ 1

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140

i = 1:3

M₂ max. [Nm] = 12

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 019 53 004

nous nous réservons toutes modifications techniques