


Kombi-Doppel-Drehstahlhalter



Universal double turning holder

Double porte-outil combiné

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

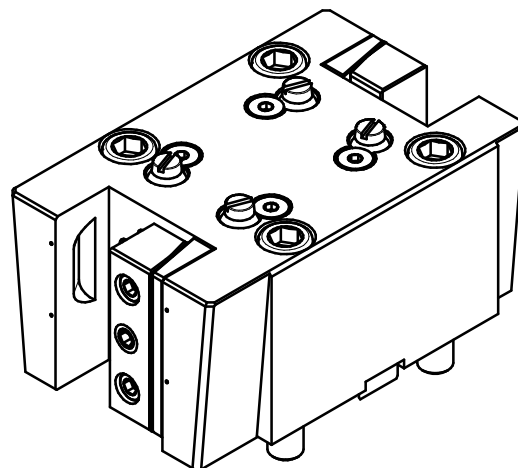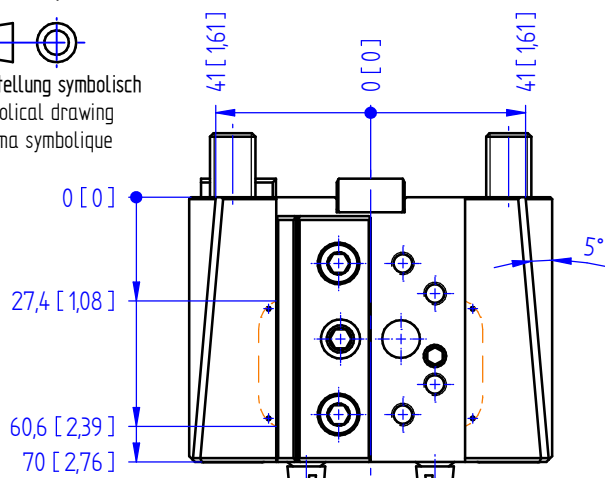

Leiste umsetzbar


fence useable on both sides
lardon interchangeable

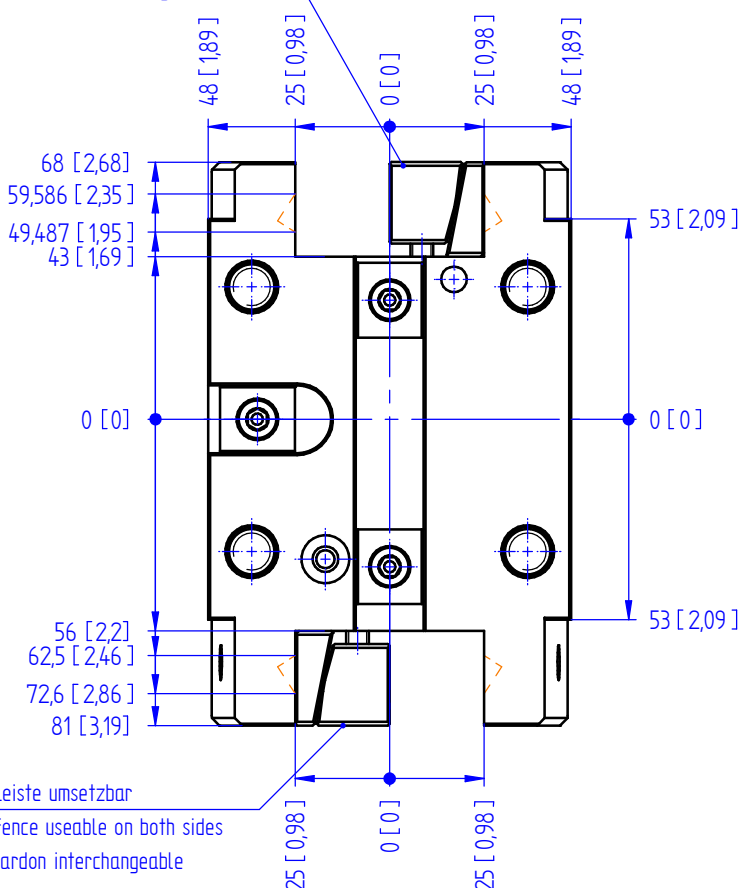

Leiste umsetzbar

fence useable on both sides
lardon interchangeable

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

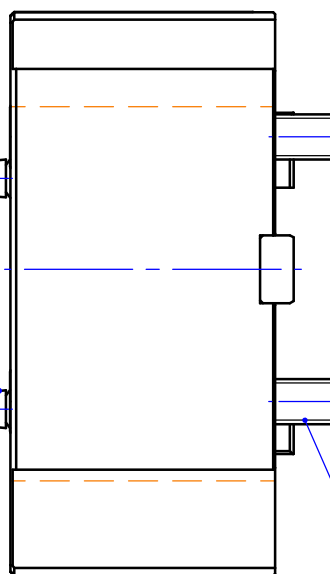

Befestigungsschrauben

fastening screws
vis de fixation

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

p max. [bar/psi] = 100 / (1450)

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 251 15 046

nous nous réservons toutes modifications techniques