



Spannzange : ER 40
Spannbereich : 2-30
Einstecktiefe : 69

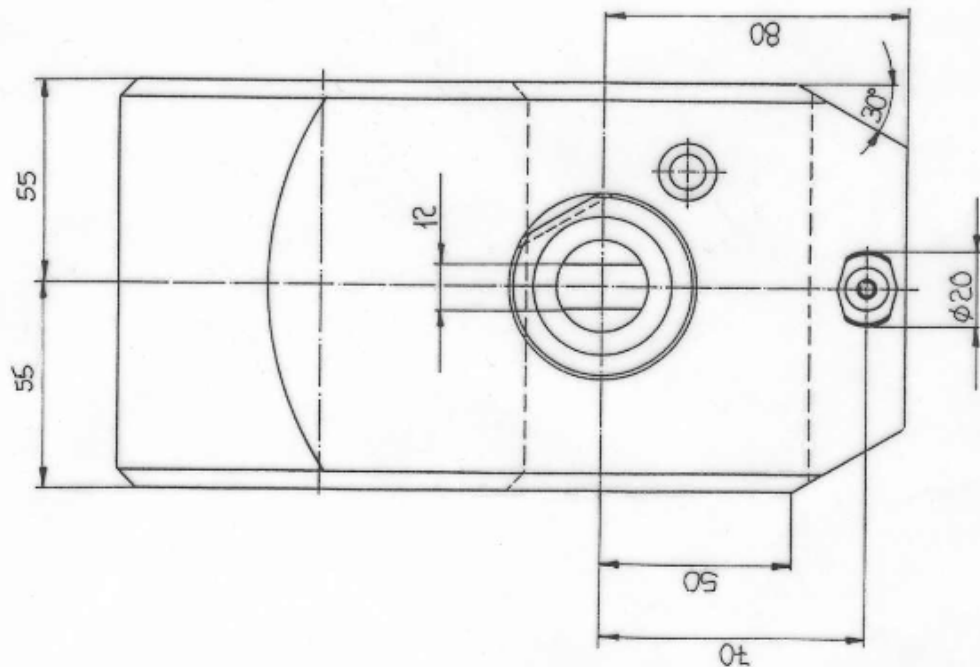

Trockenlauf bedingt möglich!
Hierzu pxx Diagramm D00 000 !

Drehmoment max.(Nm) = 63
Übersetzung i = 1:1,5
Drehzahl max.(U/min) = 2250
Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

22.10.98 kn

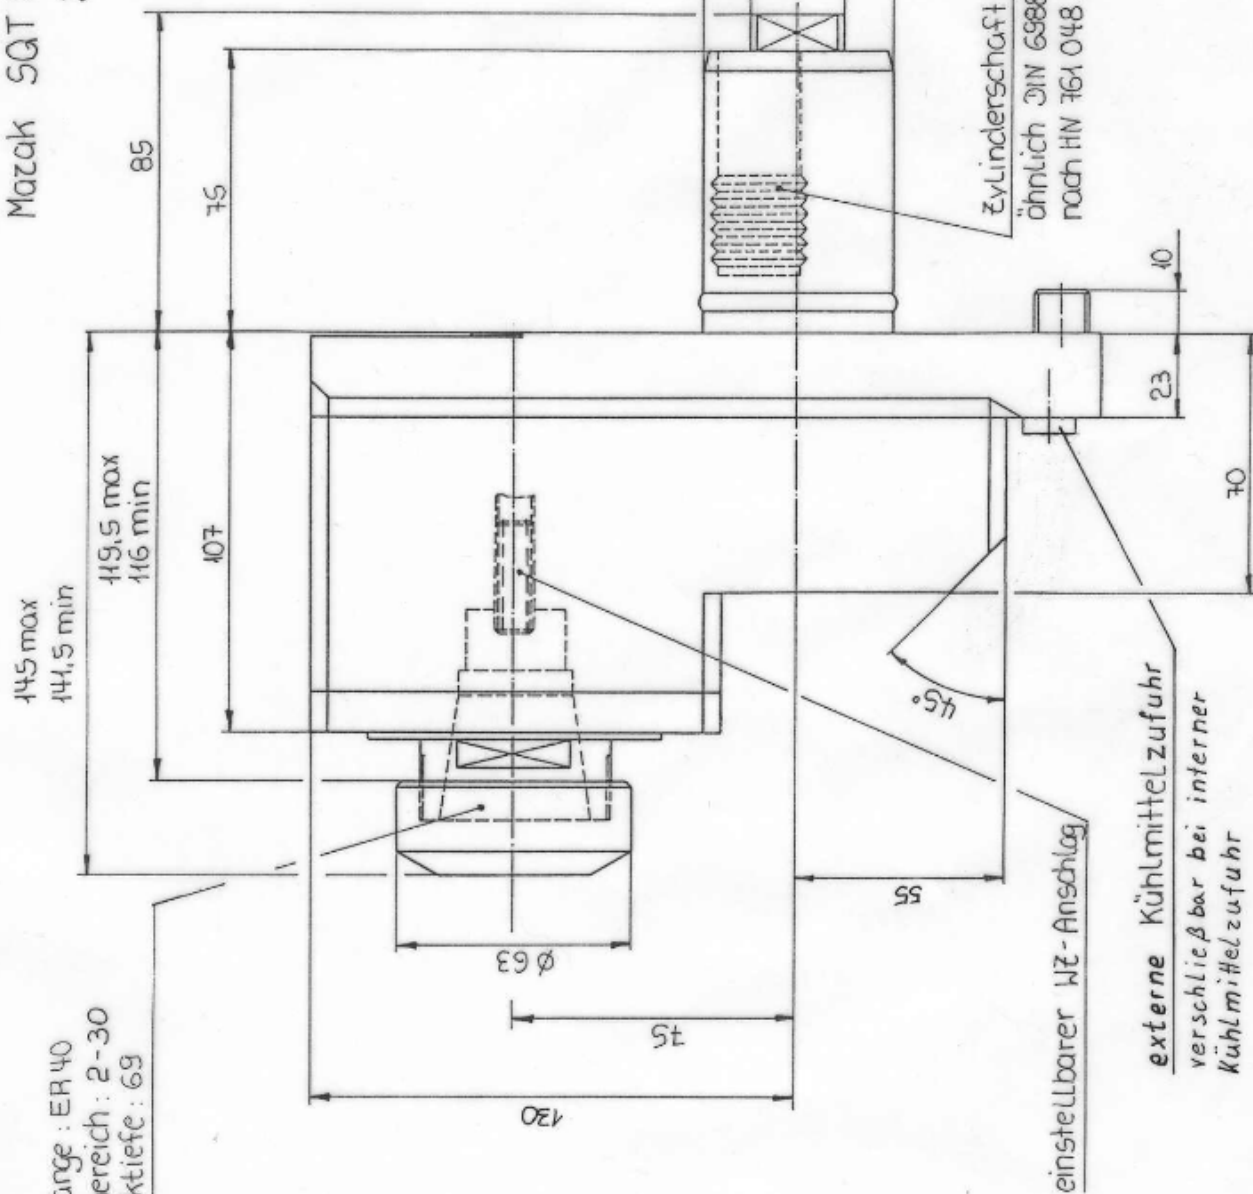

Bestell-Nr. 8 019 57 10
Zeichn.-Nr. 3 019 5 005 .4

Axial - Bohr - u. Fräskopf
ER 40 mit interner u. externer
Kühlmittelzufuhr