


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

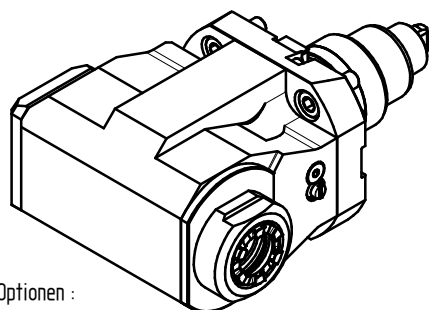

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten


nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

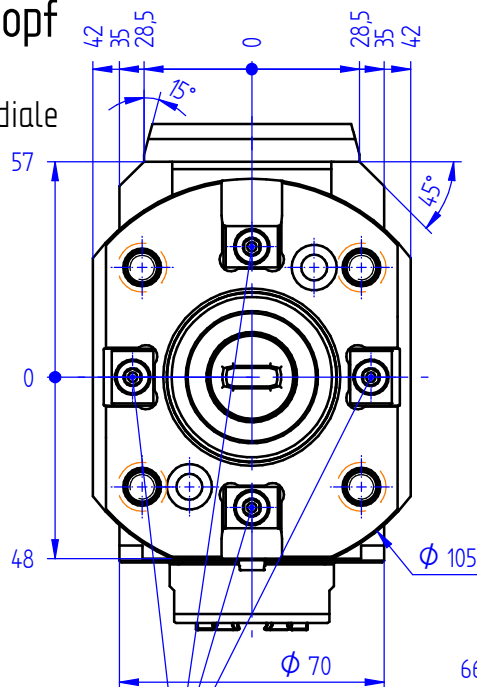

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

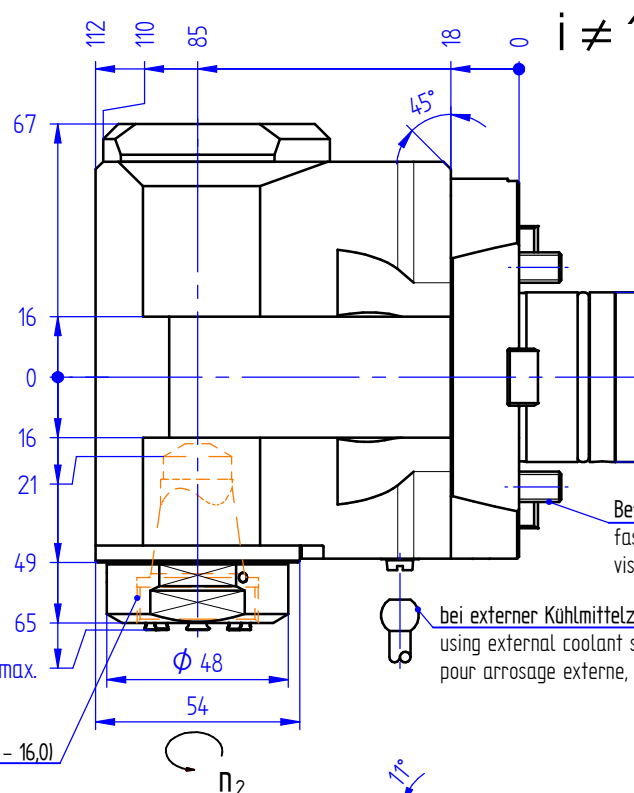

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

p max. [bar] = 140

i = 13

M₂ max. [Nm] = 12

n₂ max. [min⁻¹] = 18000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 45 228

nous nous réservons toutes modifications techniques