


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

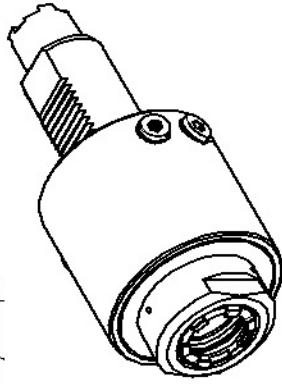

Optionen :
options :
options :




Dichtstreifen
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienzeugsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlnohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

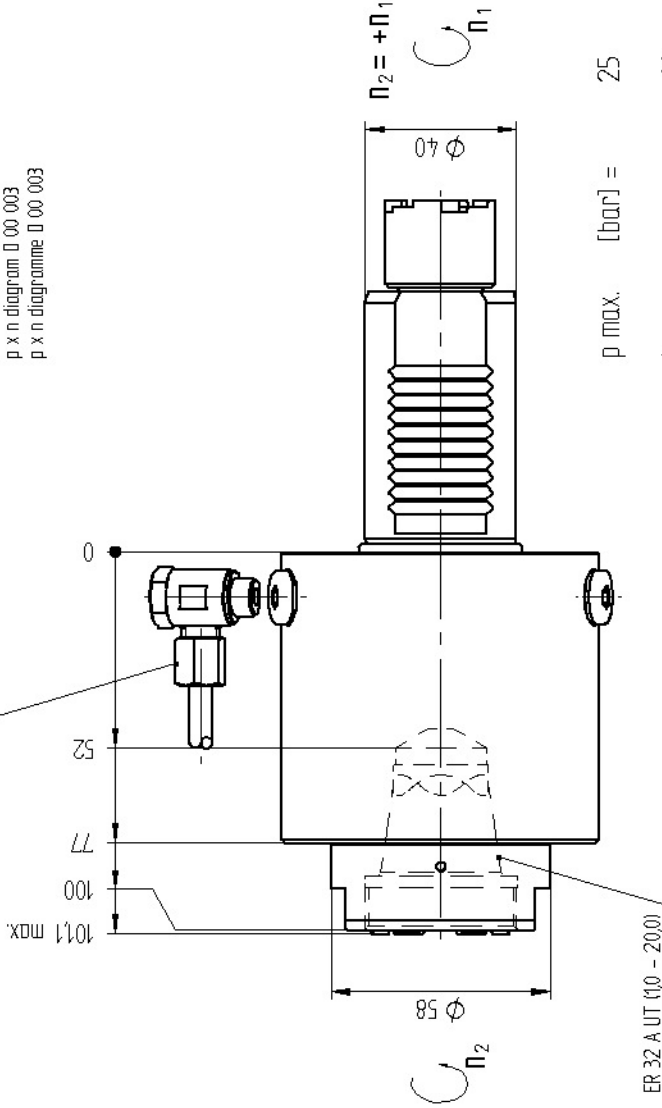

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 010 46 209

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques