





Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

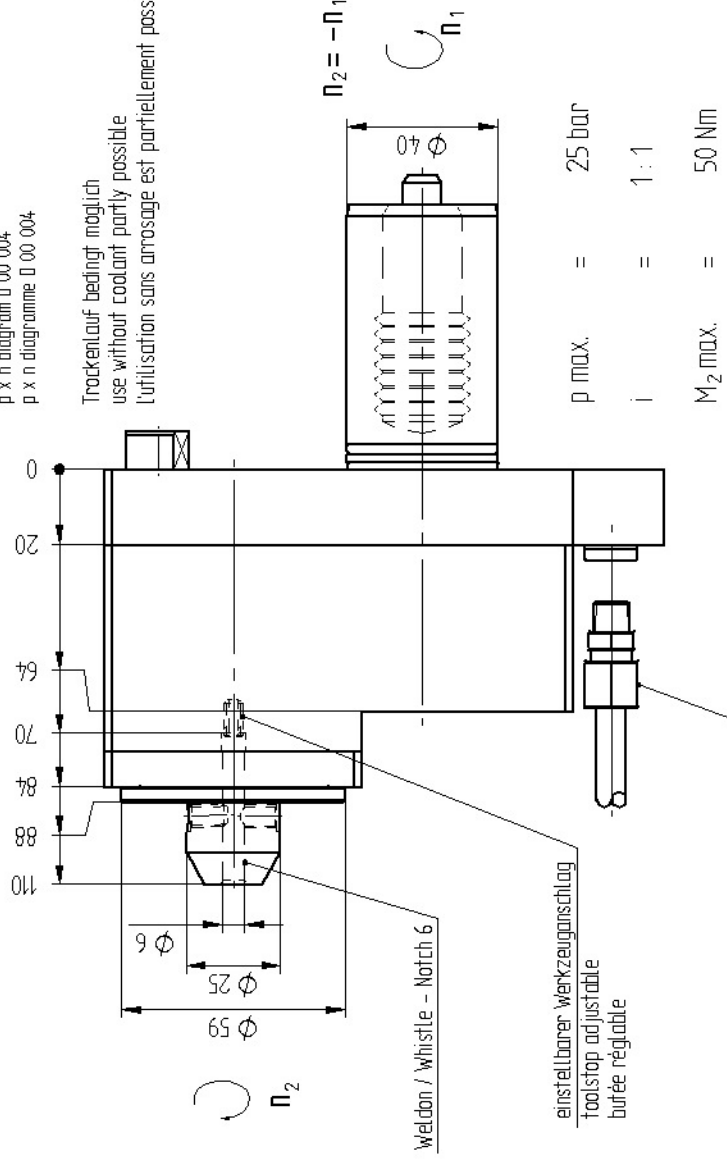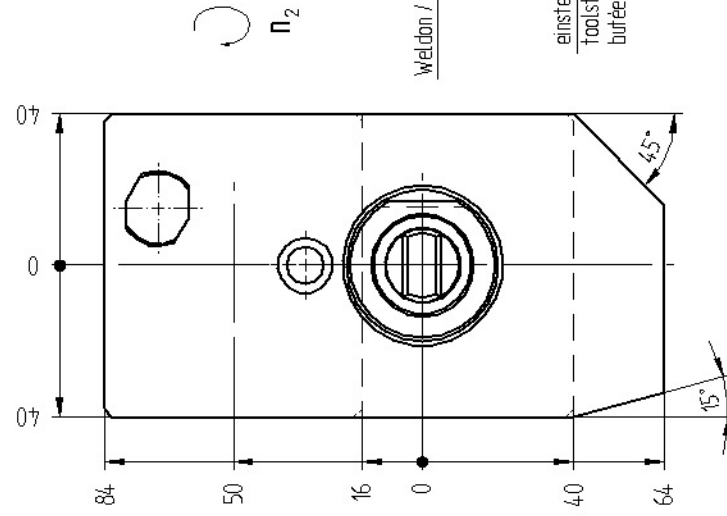

Options:
options:
options:



Bedenschlüssel
wrench
le clé

Technische Änderungen vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr: Verschlusschraube durch Kuhlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max.	=	25 bar
i	=	1 : 1
M ₂ max.	=	50 Nm
n ₂ max.	=	6000 min

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de cde.

8 019 42 003

nous nous réservons toutes modifications techniques