



Winkelkopf


Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

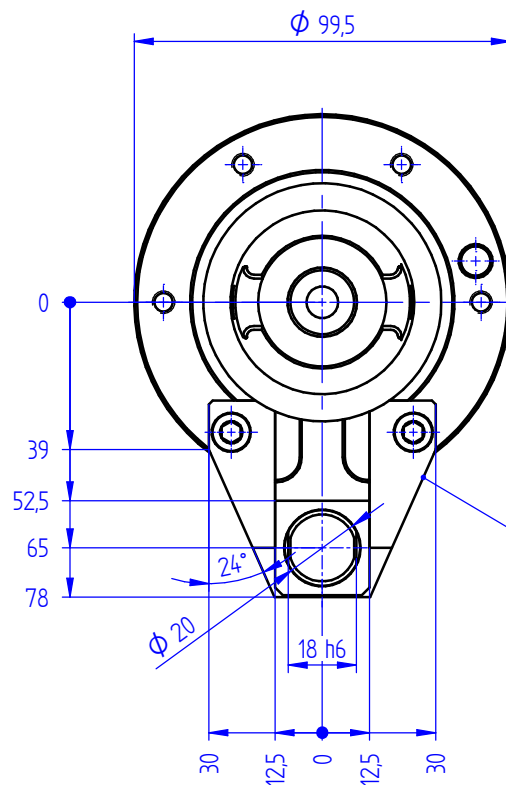

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône


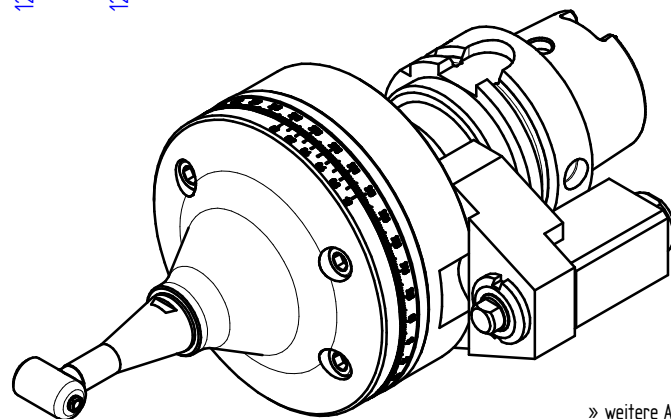


Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé


Technische Änderung vorbehalten

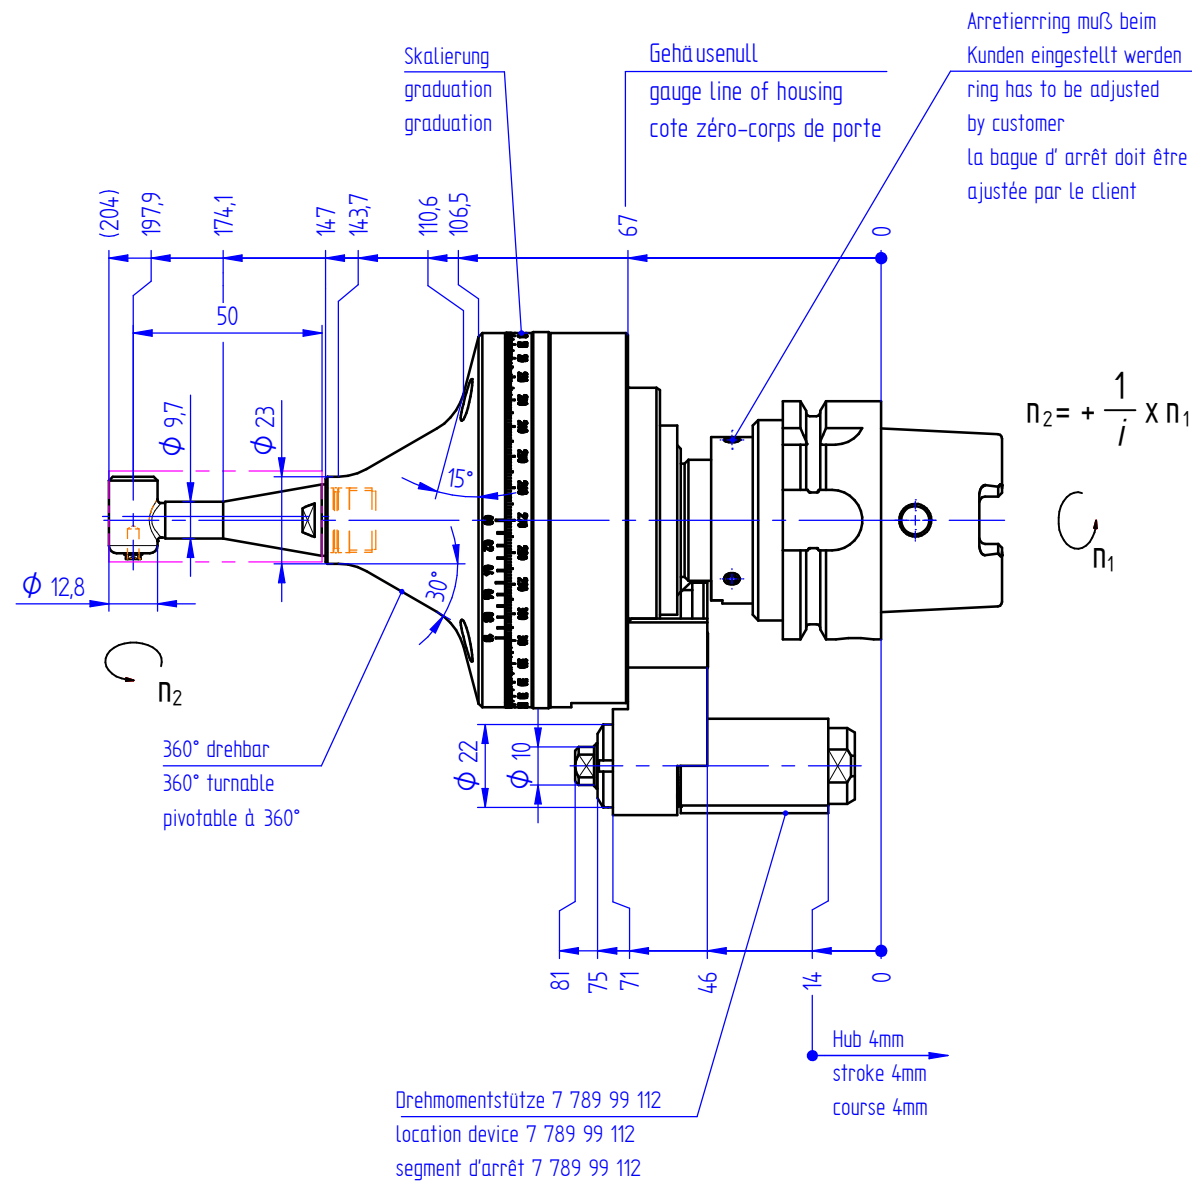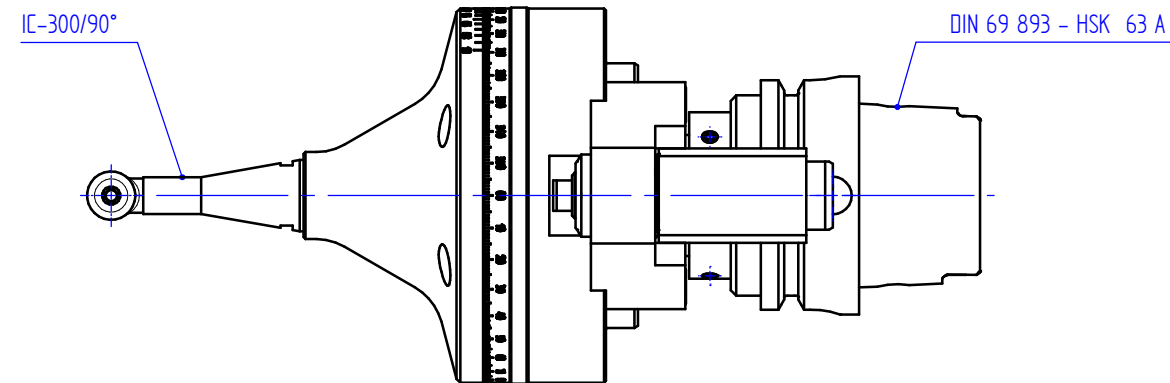

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i ≠ 1 Größe 4
size 4
taille 4

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

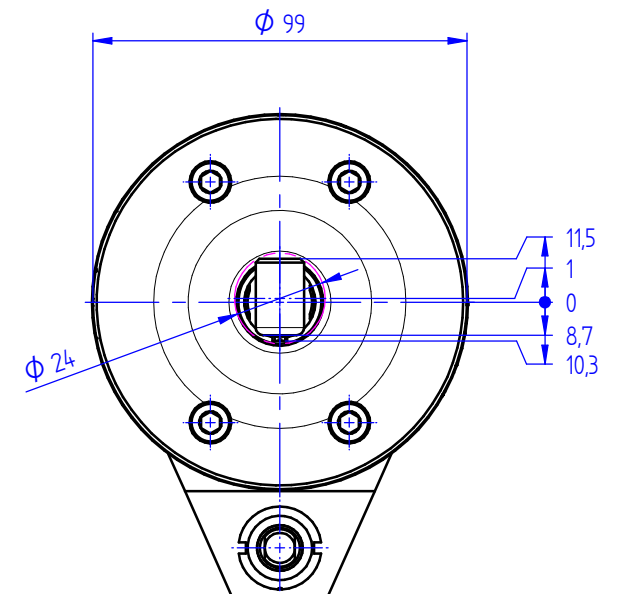

Gewicht/weight/poids: ~4,3 kg

i = 10,75

n₂ max. [min⁻¹] = 15000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 51 010

nous nous réservons toutes modifications techniques