


Winkel- Bohr- und Fräskopf



Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

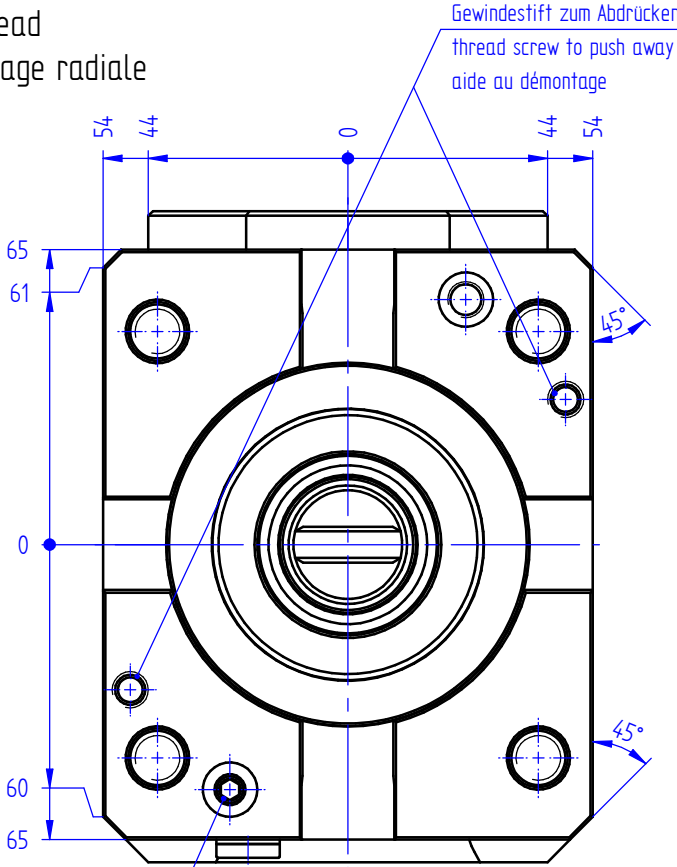


Gewindestift 180° umsetzbar
threaded pin 180° convertible
vis interchangeable de 180°

Bedienung
handling
orifice

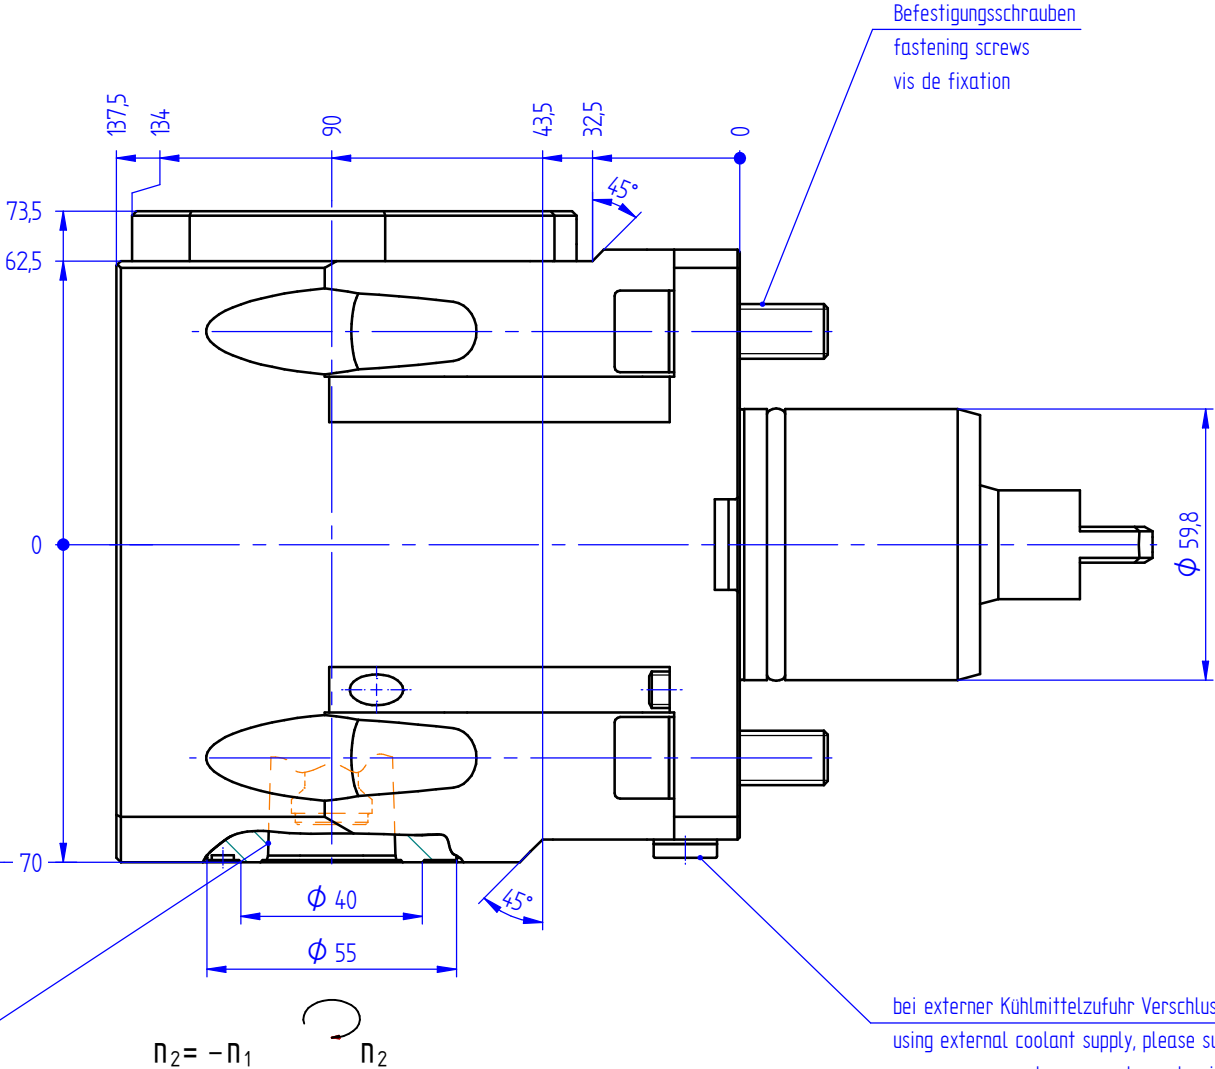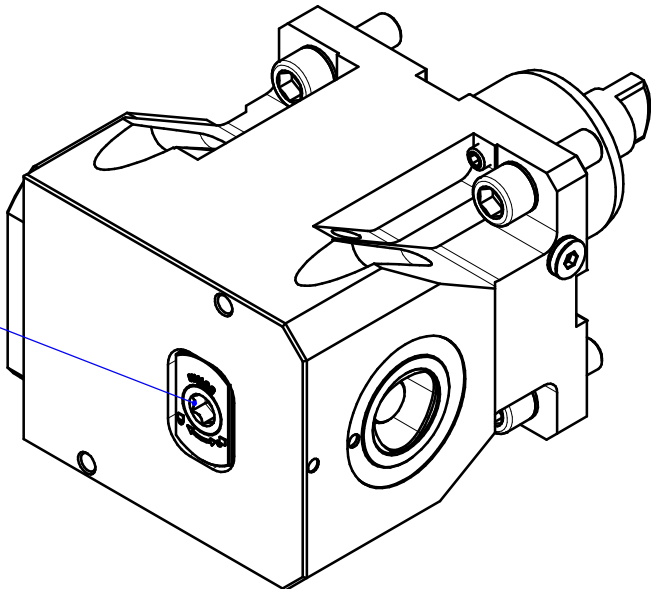

$n_2 = -n_1$

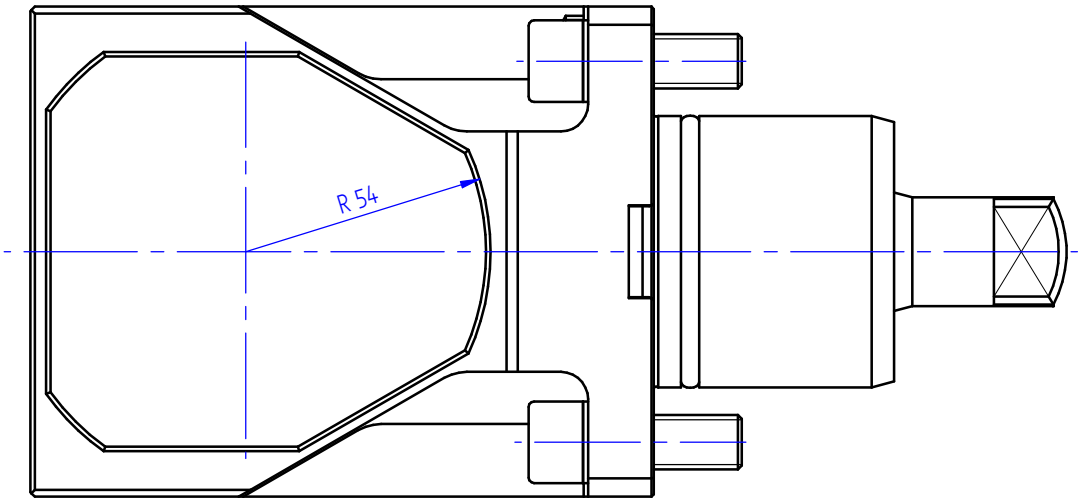

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

n_1

p max.	[bar]	=	140
i		=	1:1
M ₂ max.	[Nm]	=	80
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 66 163

Optionen :
options :
options :

Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques