


Aufnahmehalter


Basic tool holder

Outil de base

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

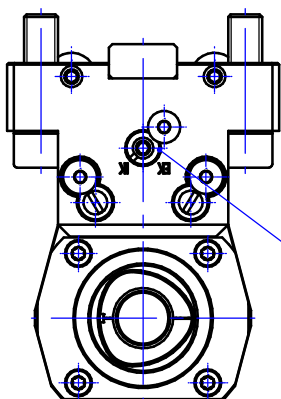



Umstellung von IK auf EK

changeover from internal coolant to external coolant
changement de l'arrosage interne à l'arrosage externe

Anschlag zum Revolver

stop
butée

Bedienung
handling
orifice

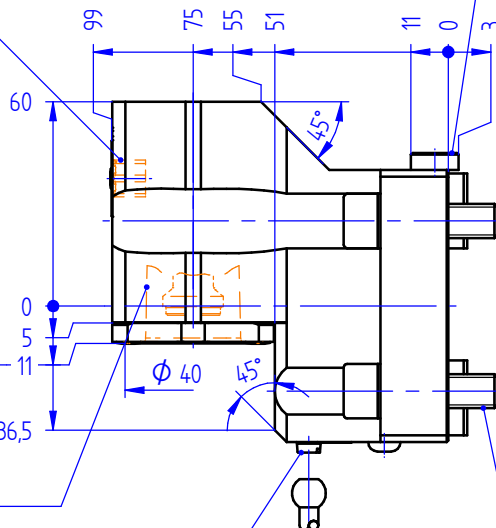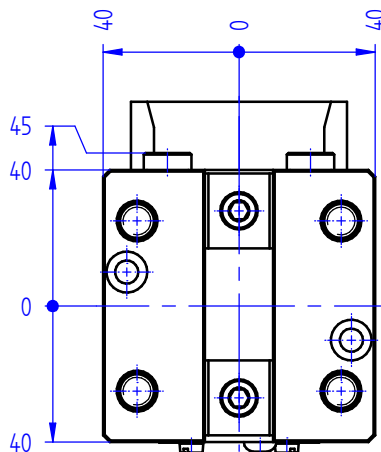


Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface

heimatec Capto™ C 4

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

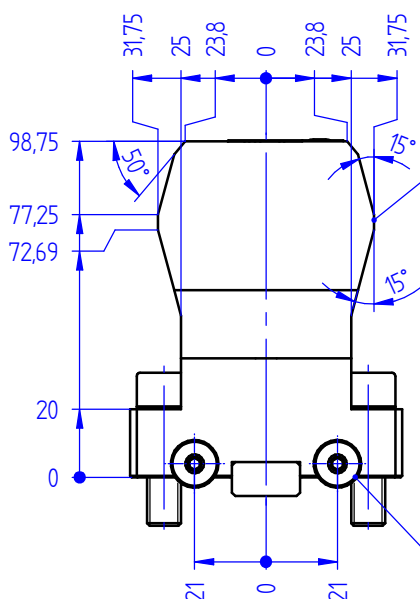

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°


180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

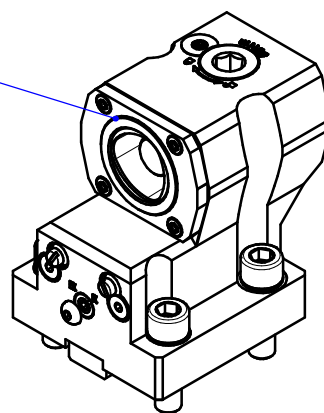

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 16 040