


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

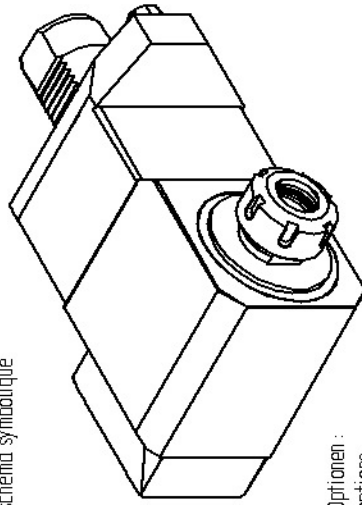

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



n_2

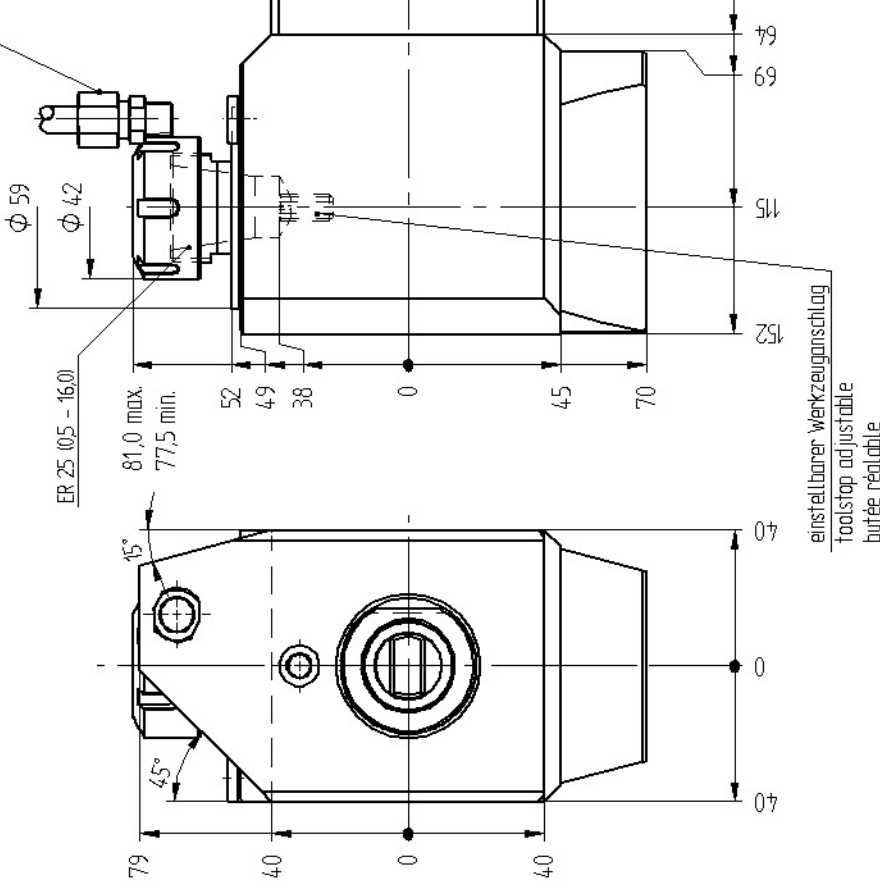

p max. = 25 bar
i = 1 : 1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 45 041

nous nous réservons toutes modifications techniques