




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

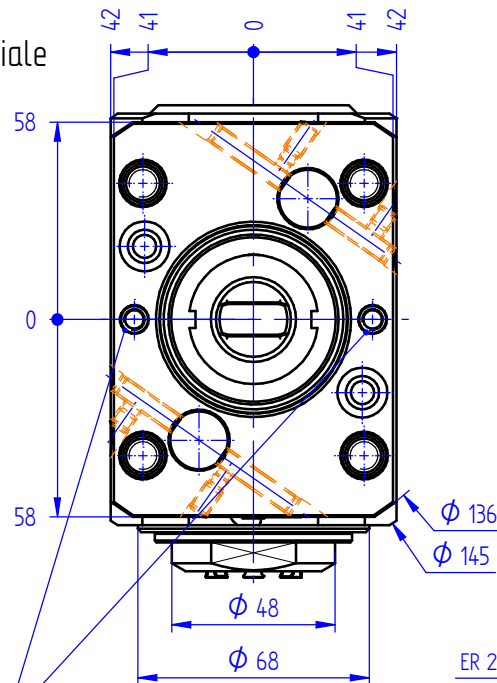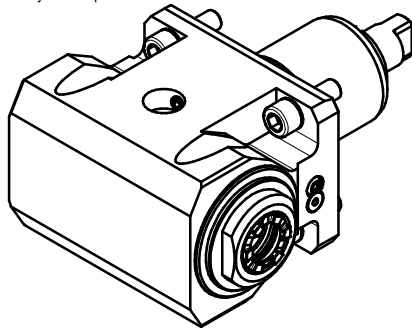

Gewindestift zum Abdrücken
 thread screw to push away
 vis pour écarter

ER 25 A UT (0,5 – 16,0)

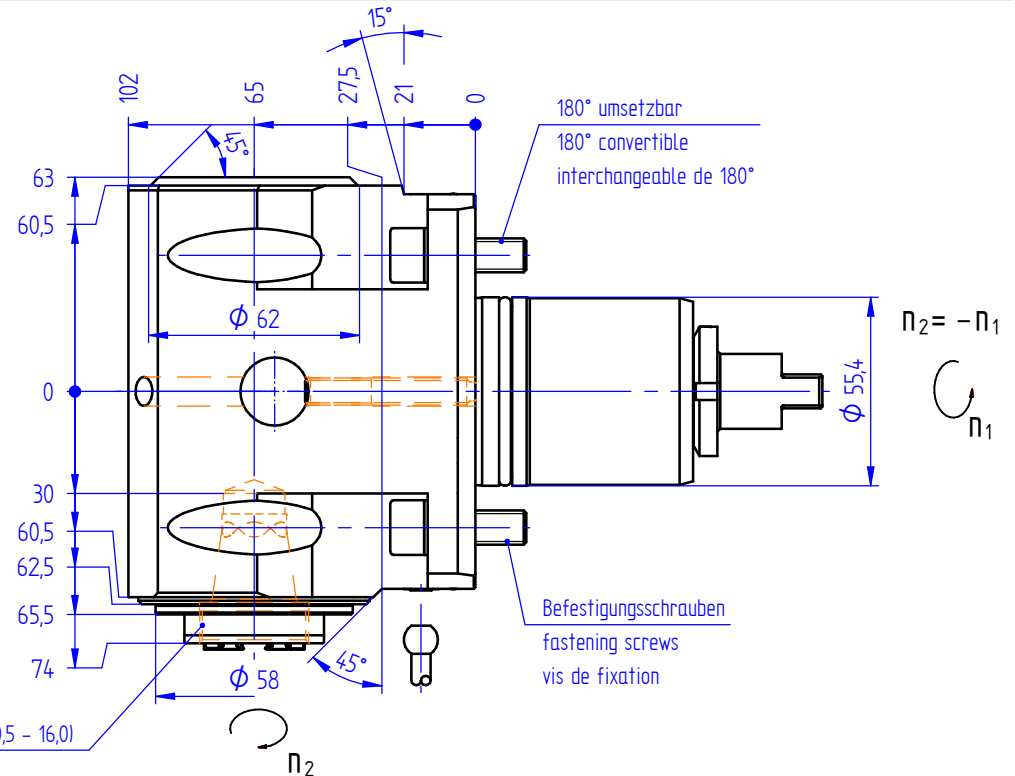

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$$n_2 = -n_1$$


Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinc̈es de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

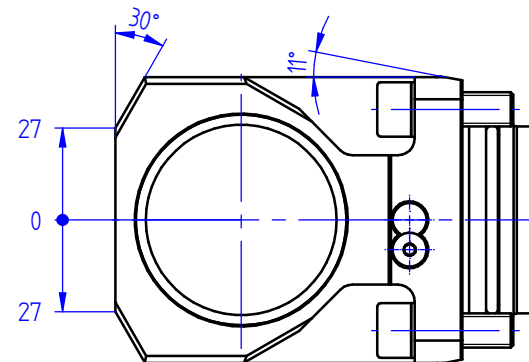
$$i = 1.1$$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 50$

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 6000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 55 133

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 16.10.2018 / iri
DIN-A4 16.10.2018 / iri

01
800-006-027