
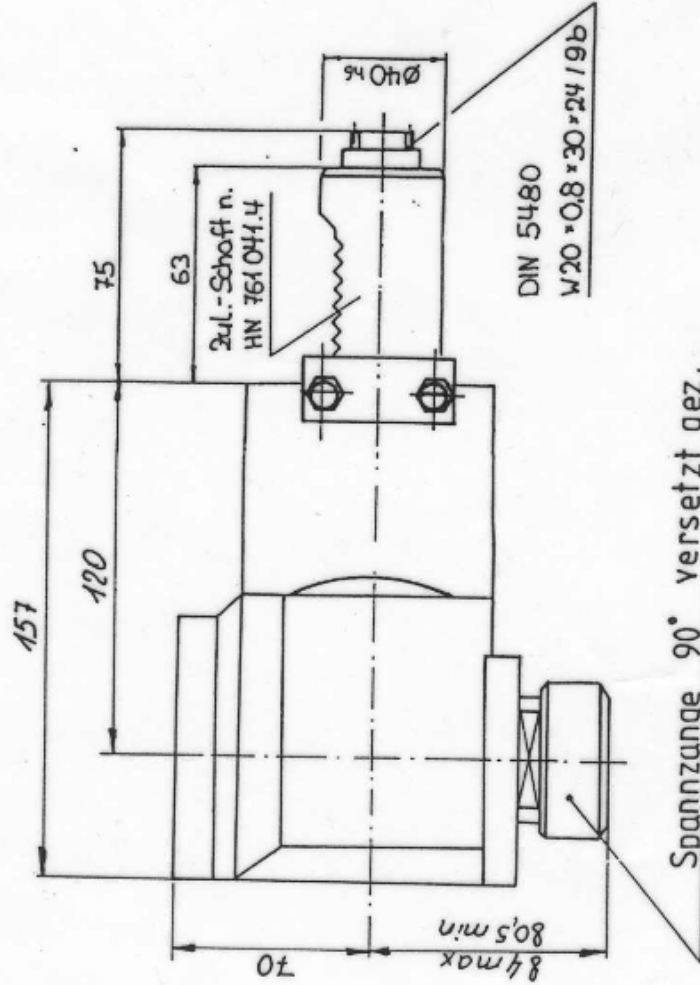


heimatec

Monforts DNC 4
DNC 5
Gildemeister CTX-Twin

Spannzange ER 32
Spannbereich: 1-20

Einstecktiefe: 49 mm

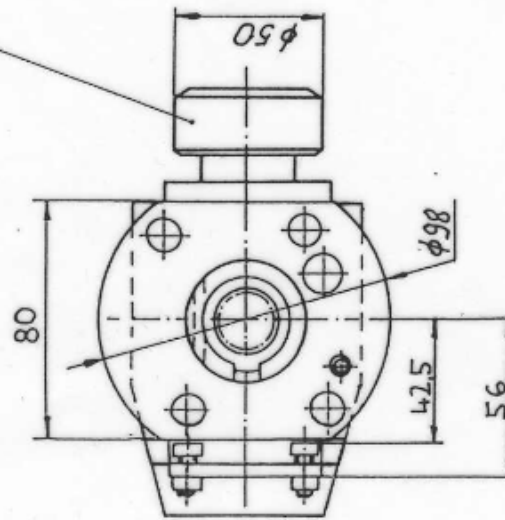

Trockenlauf bedingt möglich!
hierzu pxn Diagramm 300 000 beachten!

Drehmoment max. = 50 Nm

Übersetzung i = 1:1

Drehzahl max. 3000 U/min

Drehrichtung-Antr. ≠ Drehrichtung-Abtr.

Winkel-Bohr-u. Fräskopf
ER 32

mit innerer Kühlmittelzufuhr

Bestell-Nr. 8 030 46 54

Zeichn.-Nr. 3 030 4 078.4