


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

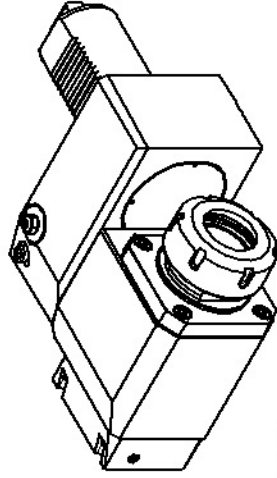

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints




Spannzangen (siehe ZB ER4.0 7 000)
collets (see ZB ER4.0 7 000)
Les pinces (voir ZB ER4.0 7 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

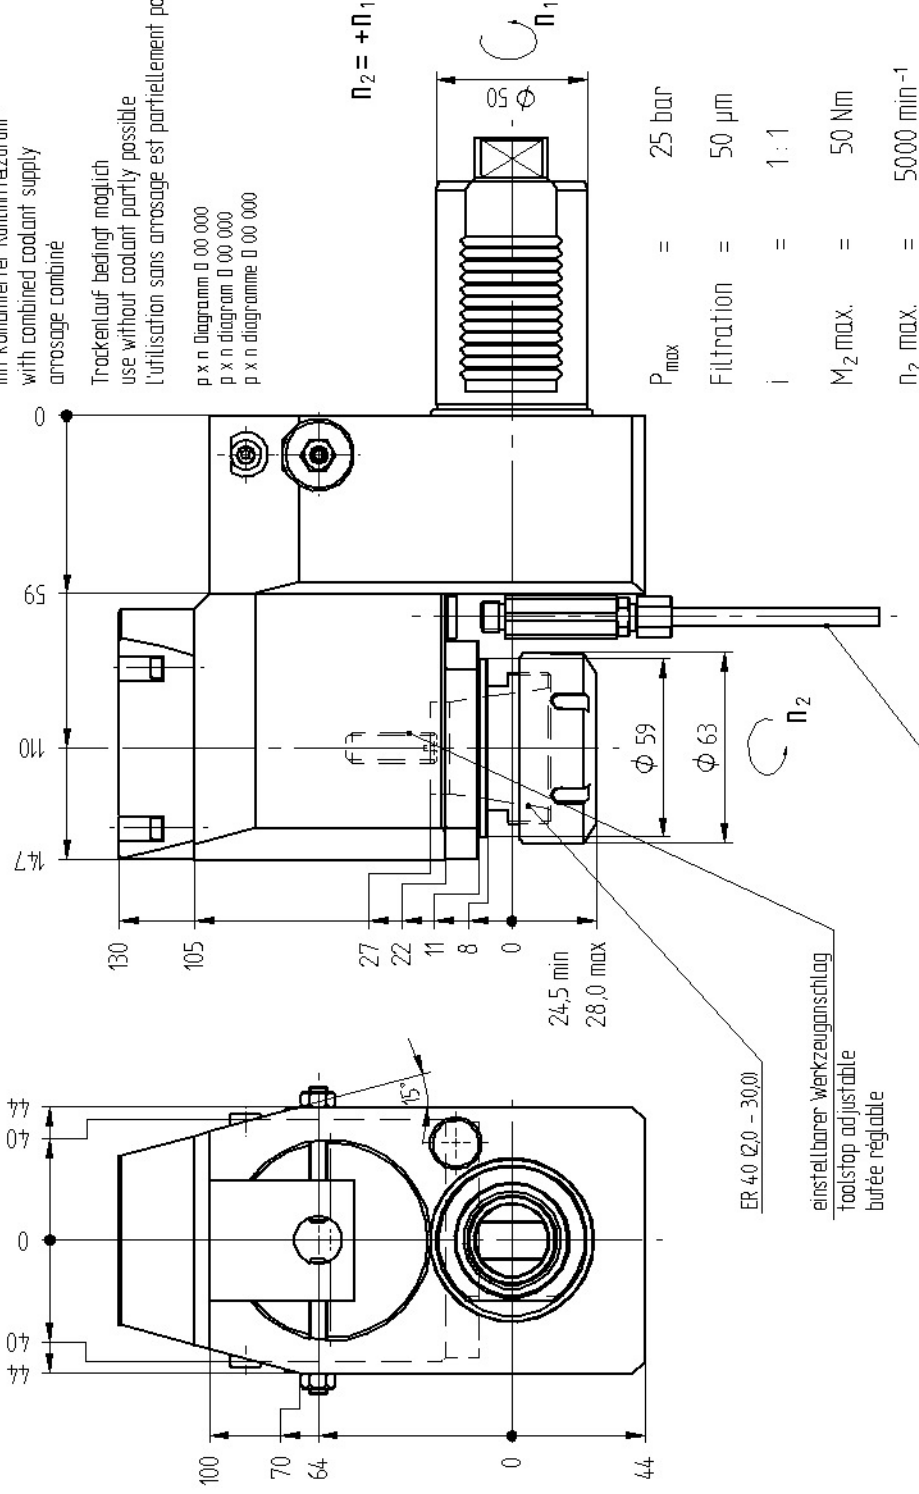

bei externer Kühlmittelfzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

P_{max} = 25 bar
Filtration = 50 μm
 i = 1 : 1
 M_2 max. = 50 Nm
 n_2 max. = 5000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 033 57 018

nous nous réservons toutes modifications techniques