


BAZ: Unisign

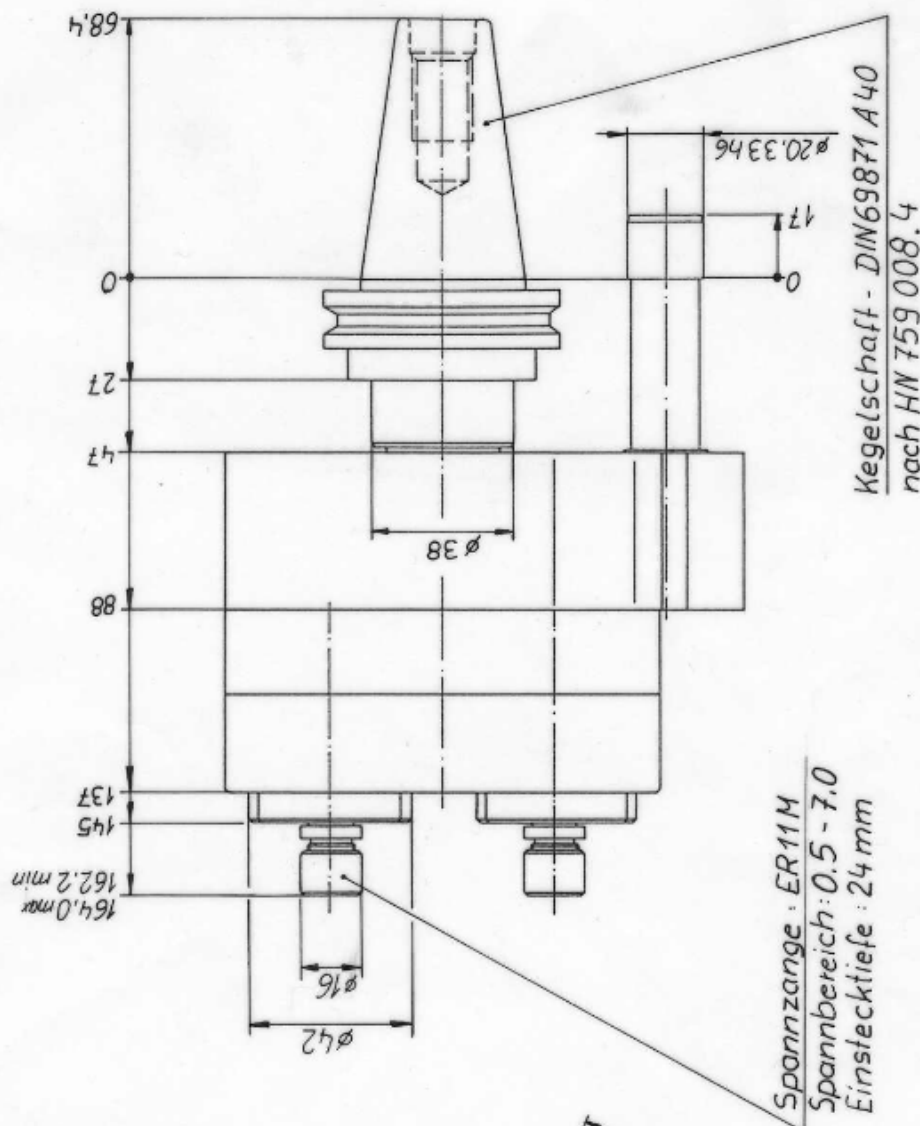

Spannzange: ER11M
Spannbereich: 0.5 - 7.0
Einstecktiefe: 24 mm

Kezelschaft - DIN69871 A40
nach HN 759 008.4

Mehrspindelbohrkopf
6-spindlig

Bestell-Nr. 7 050 43 02
Zeichn.-Nr. 3 050 4 003,4

Drehmoment max. = 2 Nm/Spindel
Übersetzung i = 1:1.563
Drehzahl max. = 6000
Drehrichtung-Antr. = Drehrichtung-Abtr.