

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale






Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté


n_2

Weldan / Whistle - Natch 20

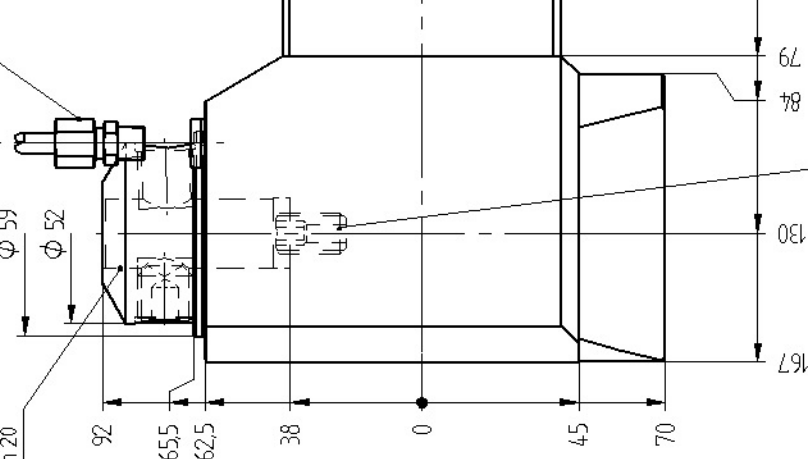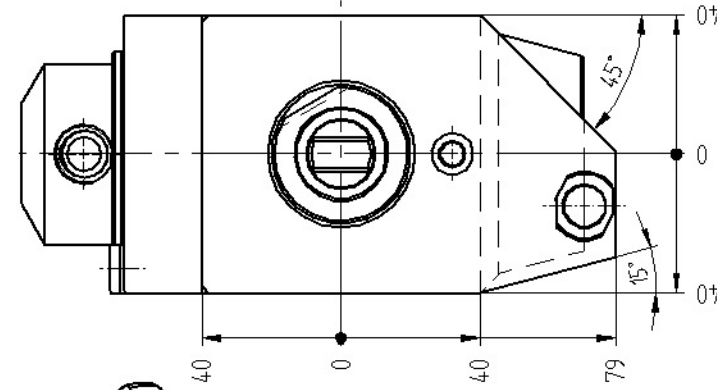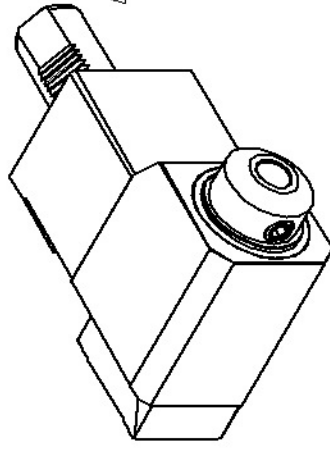

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
buree réglable

$n_2 = -n_1$



$p \text{ max.} = 25 \text{ bar}$
 $i = 1:1$
 $M_2 \text{ max.} = 50 \text{ Nm}$
 $n_2 \text{ max.} = 6000 \text{ min}^{-1}$

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 46 189

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
le clé

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques