

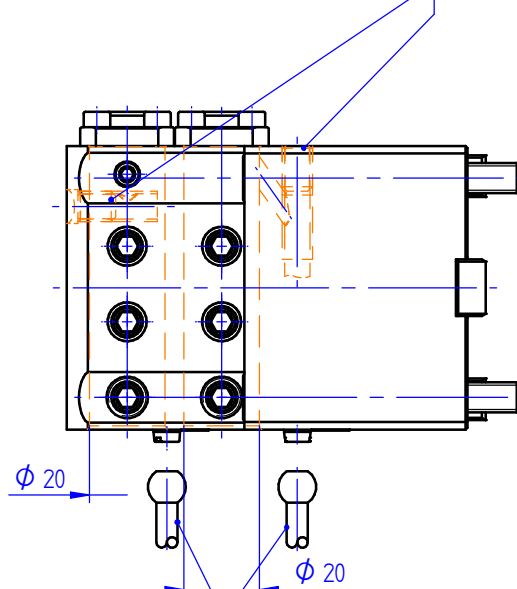




mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée



bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

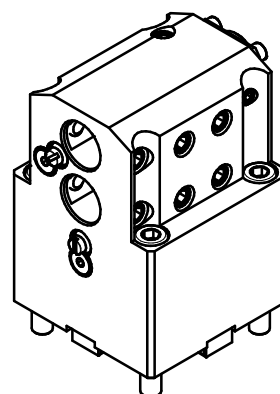

Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 80

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 253 06 004