


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

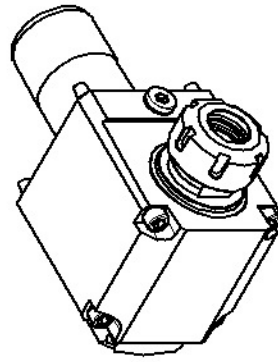

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collars
les pinces






Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

einstellbarer Werkzeuganschlag
tool stop adjustable
butée réglable

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

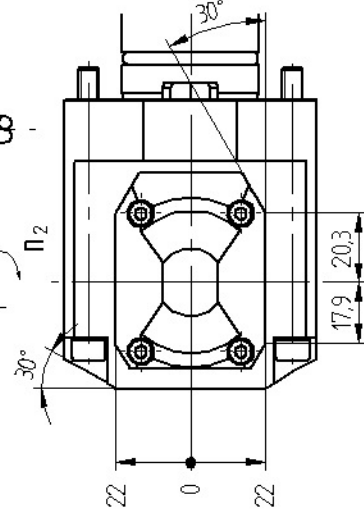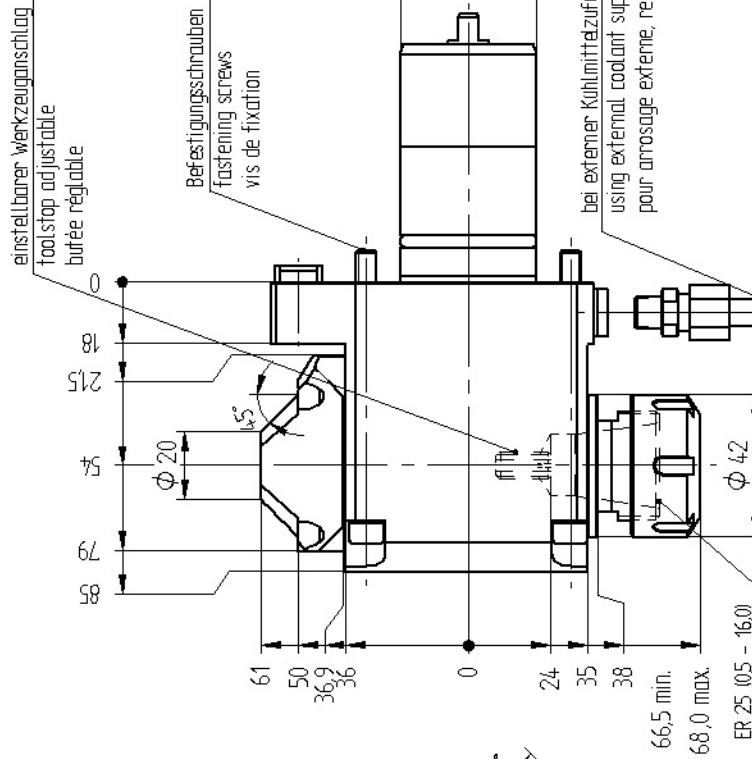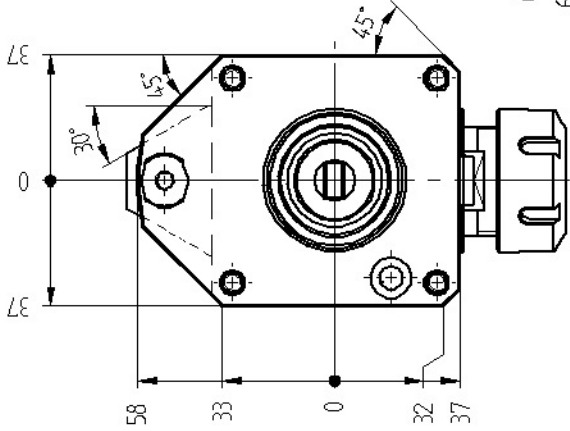

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlnrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max. = 14,0 bar
i = 1:1
M₂ max. = 16 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 45 054

nous nous réservons toutes modifications techniques