



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

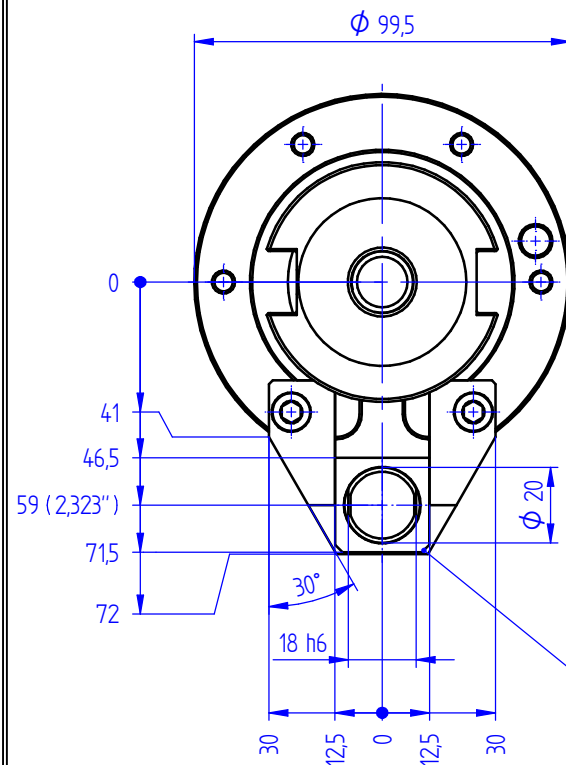

Winkelkopf 7 033 43 013
Angle head 7 033 43 013
Tête angulaire 7 033 43 013

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ANSI B 5.50/ CAT 40 inch

ER 11 A (0,5 - 7,0)


$n_2 = +n_1$

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Drehmomentstütze 7 789 99 117
location device 7 789 99 117
segment d'arrêt 7 789 99 117

Stopp-Block 7 742 99 057
stop-bloc 7 742 99 057
stop-bloc 7 742 99 057

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

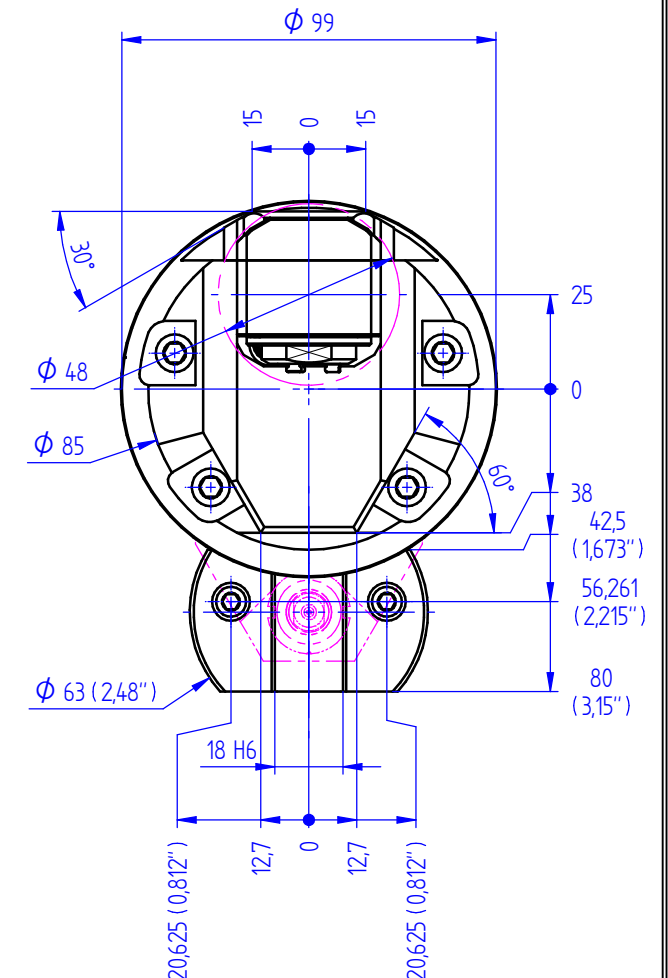

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces




Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

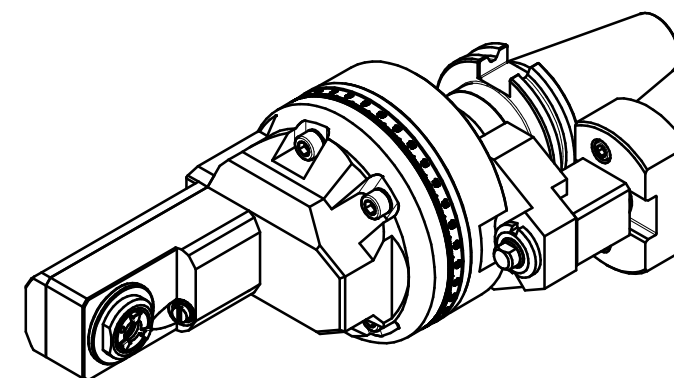

$i = 1:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 10$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 8000$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 033 43 015

nous nous réservons toutes modifications techniques