


Fixierflansch

Fixing flange

Flange de fixation




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

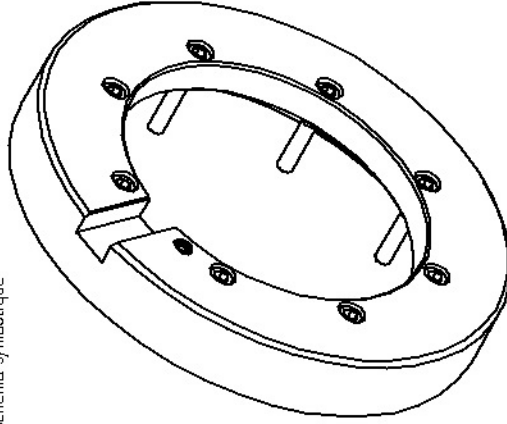

Lose beilegt, muss bei Erstmontage vom Kunden gemeinsam mit
Maschinenflansch abgebohrt und verstiftet werden!
at initial operation of the tool the stop bloc has to be dowelled with
the machine flange


à goupiller sur la machine lors de la première installation de l'outil

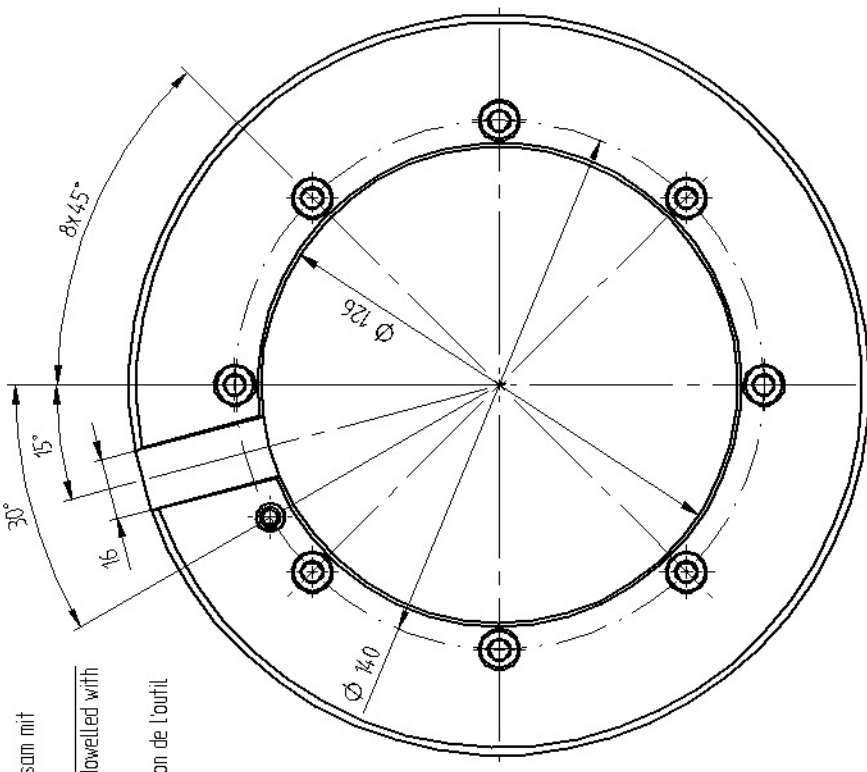

Kegelschaftachse
centerline of taper
axe du cône

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

7 744 99 008