


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

einstellbarer Werkzeugschlag
feedstop adjustable
butée réglable

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

109 max.
105,4 min.



55

74,5

85

0

9

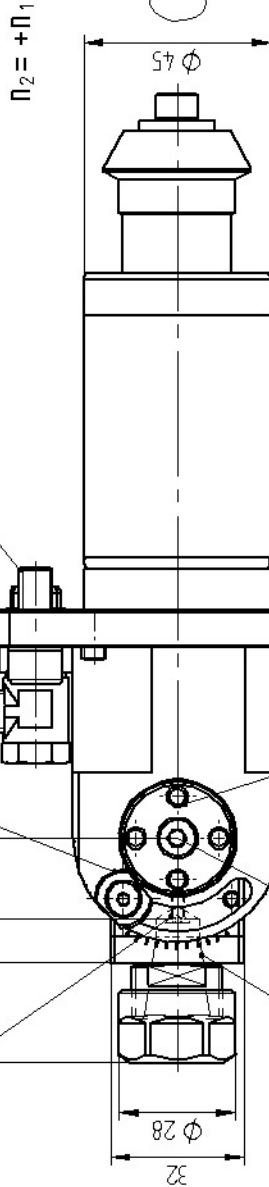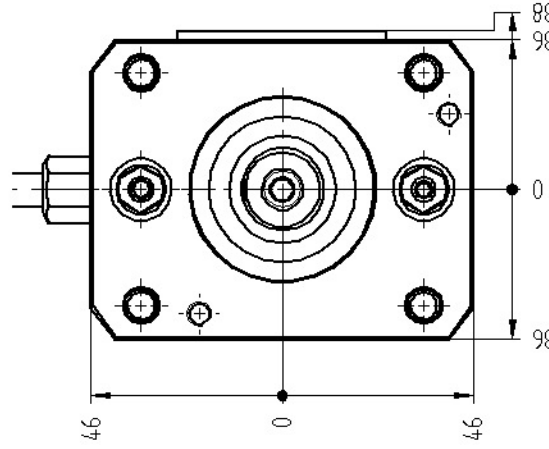

Optionen :
options :
options :



Spannzangen (siehe ZB ER16 4 000)
collets (see ZB ER16 4 000)
Les pinces (voir ZB ER16 4 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 1 : 1

M_2 max. = 10 Nm

n_2 max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 040 44 014

nous nous réservons toutes modifications techniques