



Fixierflansch

Fixing flange

Flange de fixation




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

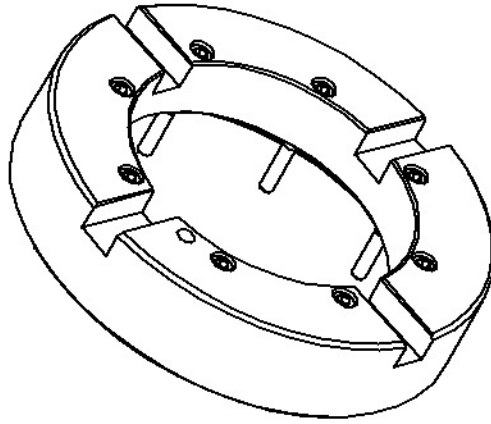

Lose beigelegt, muss bei Erstmontage vom Kunden gemeinsam mit
Maschinenflansch abgebohrt und verstiftet werden!
at initial operation of the tool the stop bloc has to be dowelled with
the machine flange

à goupiller sur la machine lors de la première installation de l'outil

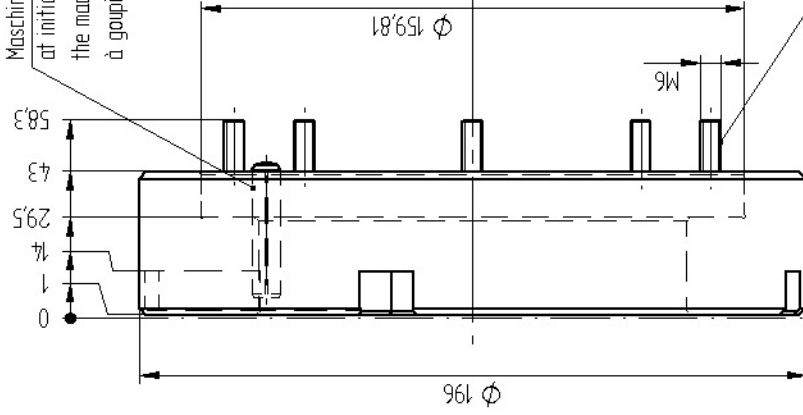

Kegelschaftflachse
centerline of taper
axe du cône

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Kegelnulllinie
gauge line of taper
ligne zéro du cône

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

7 744 99 012

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques