





Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
 symbolical drawing
 schéma symbolique

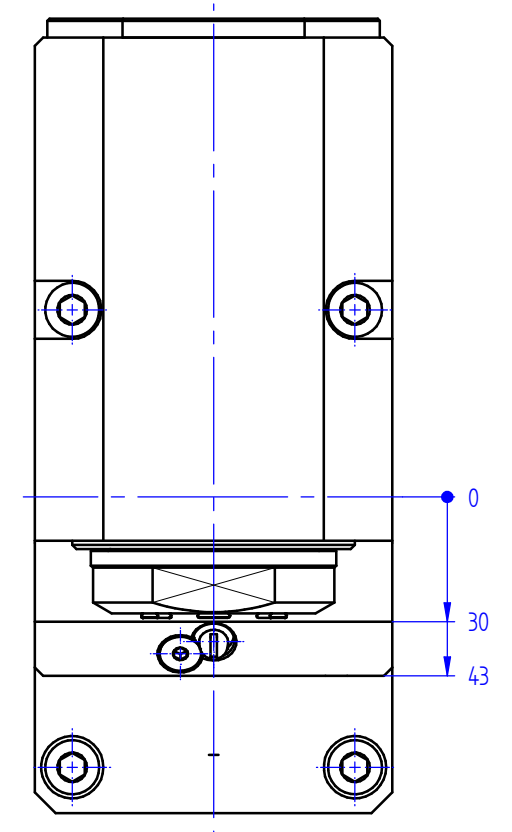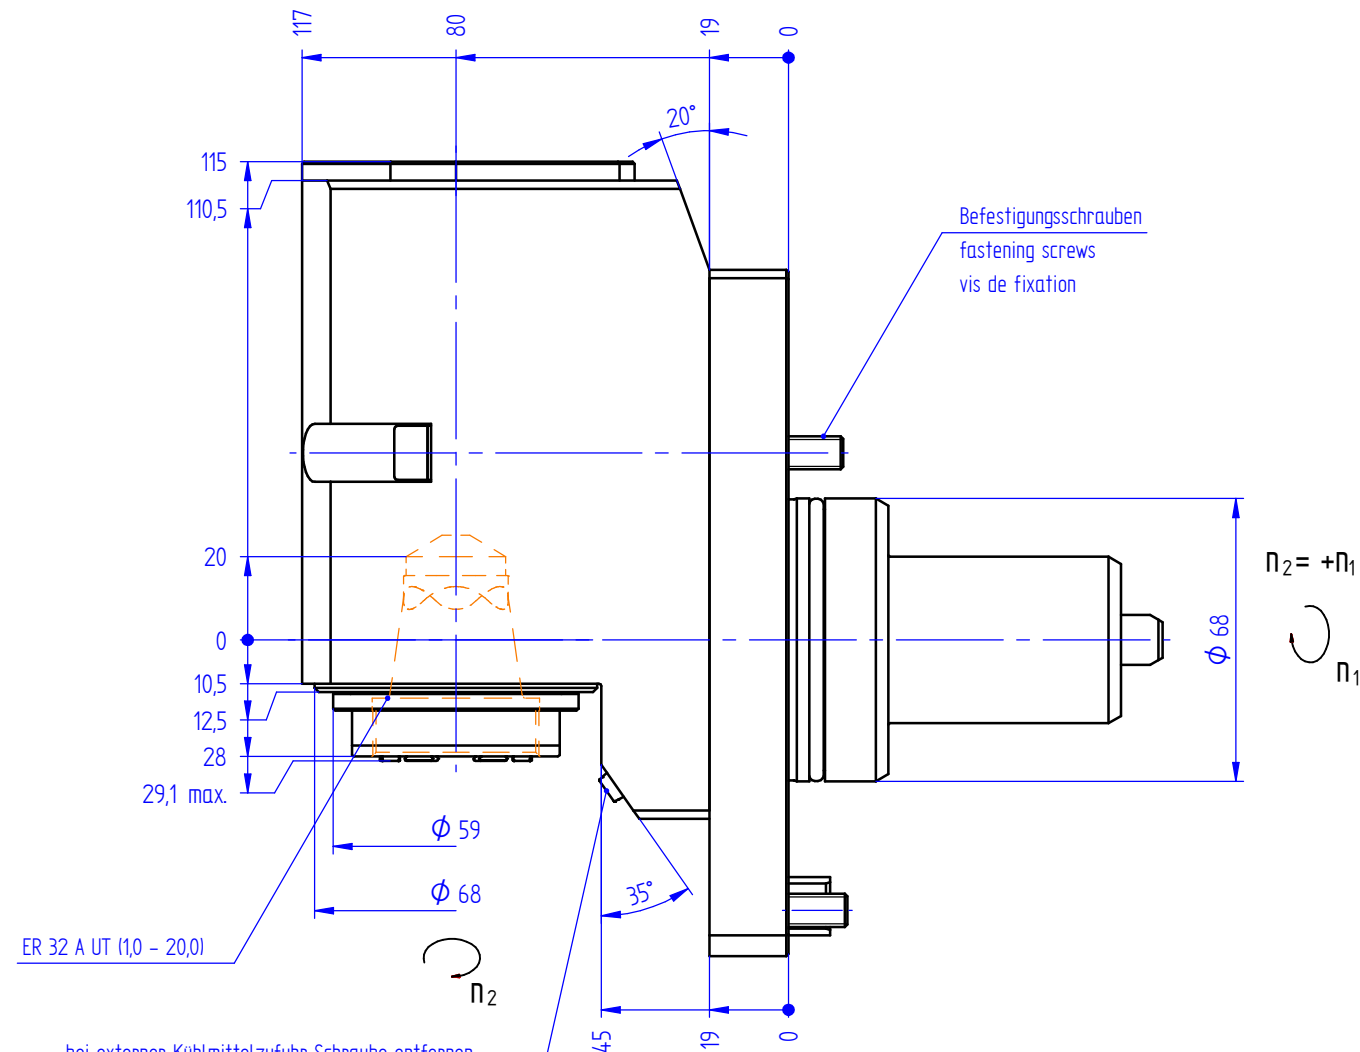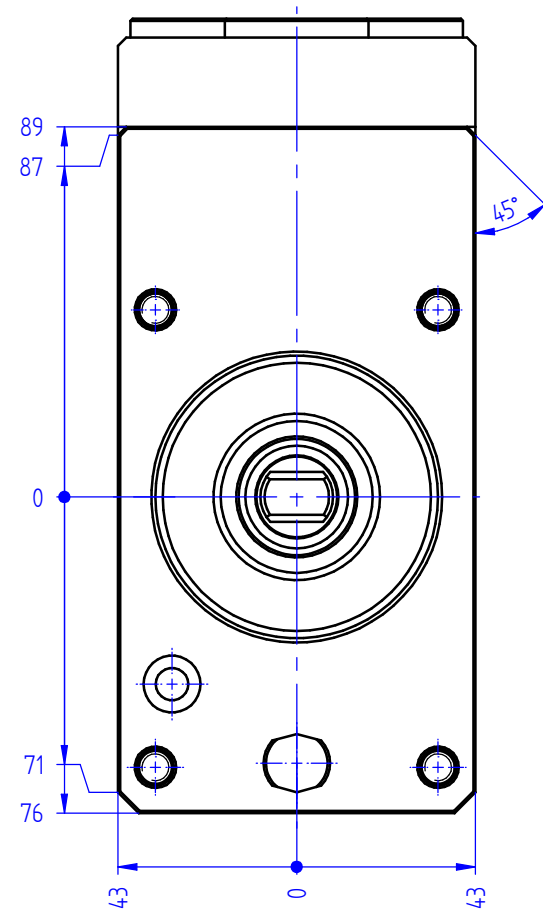

Optionen :
 options :
 options :



Dichtscheiben
 sealings
 joints





Spannangen
 collets
 les pinces



Bedienschlüsselsatz
 set of wrench
 jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
 insert u-tec
 insert u-tec

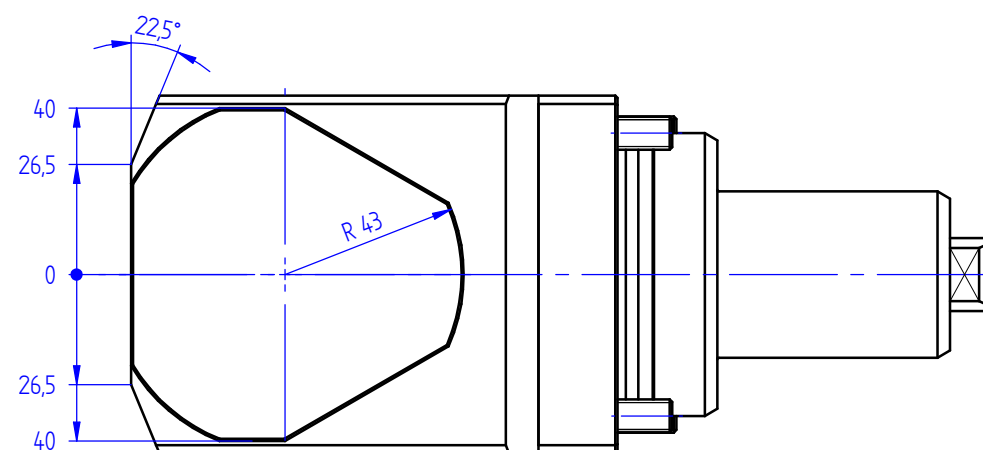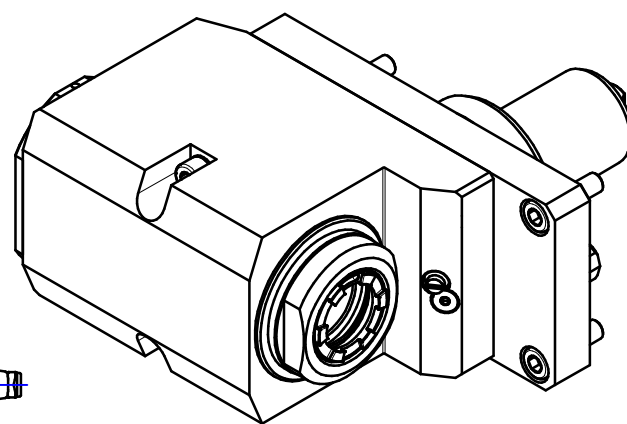

» weitere Ausführungen auf Anfrage
 other models on request
 autres modèles sur demande
 subject to technical changes

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
 internal coolant supply (for high pressure)
 arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
 with combined coolant supply
 arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
 p x n diagram D 00 010
 p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 10000

Bestell - Nr.
 ref.no. / No.de cde.

8 033 66 017

nous nous réservons toutes modifications techniques