




Axial- Gewindebohrkopf mit Zug- und Druckausgleich

Axial tapping head with compensation on pull and compression

Tête de taraudage axiale avec compensation de traction et de pression



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

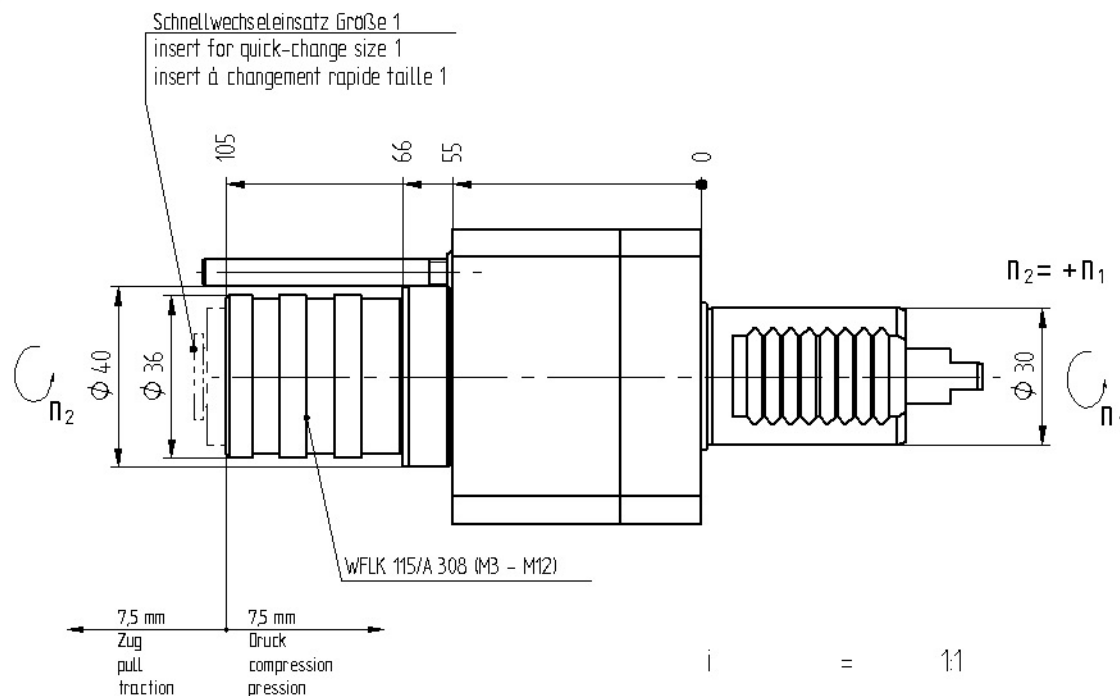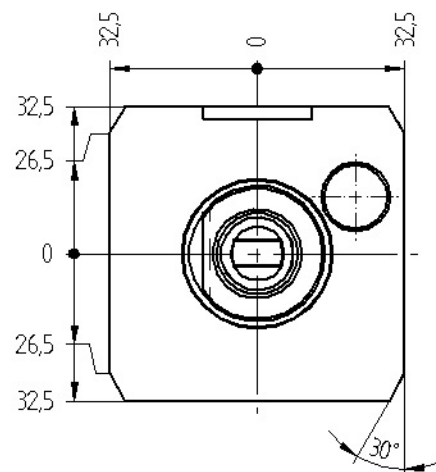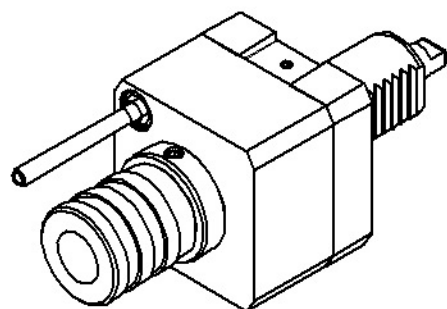

i	=	1:1
$M_2 \text{ max.}$	=	16 Nm
$n_2 \text{ max.}$	=	6000 min ⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 012 24 018

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques