




Tel.: (07843) 94 66-0
Fax: (07843) 94 66-66

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale

Options:
options:
options:

Bedienungsanleitung muß separat bestellt werden
 Set of wrenches must be ordered separately
 le jeu de clés est à commander séparément




Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
aerosage combiné

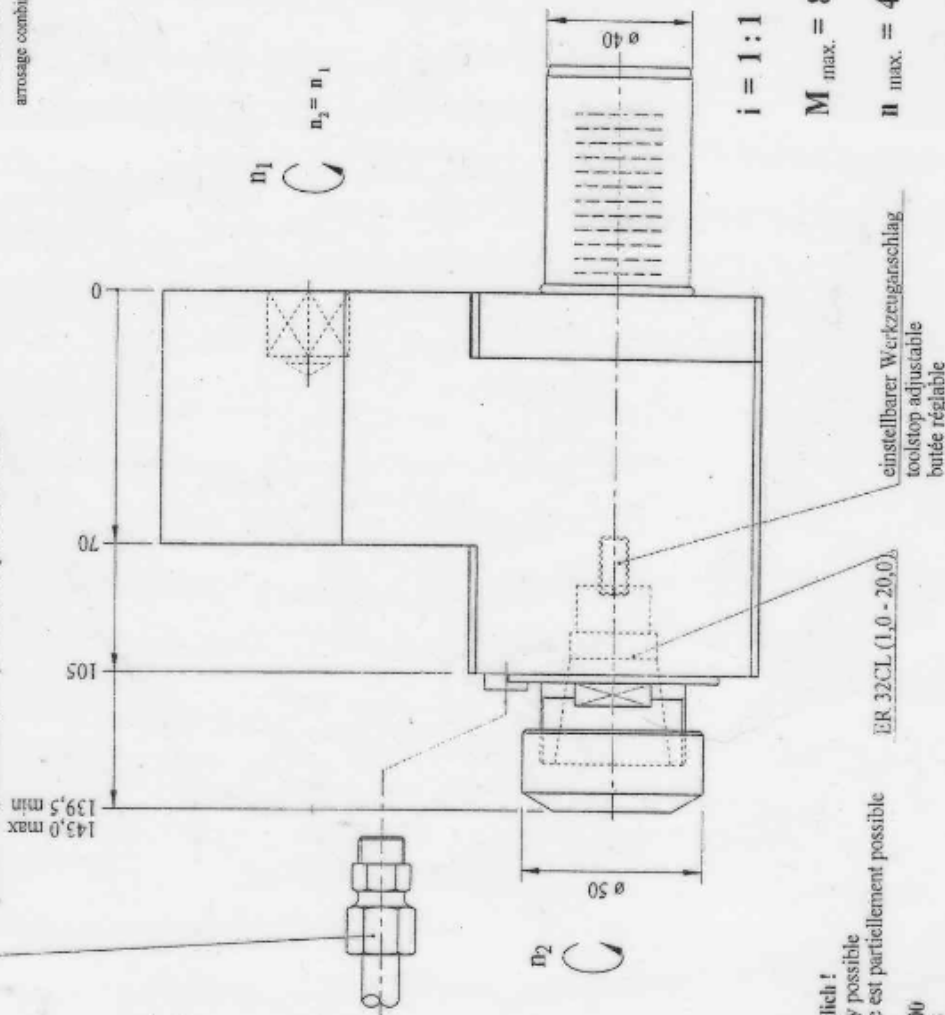

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible

p x n Diagram : D 00 000
p x n diagram : D 00 000
diagramme p x n : D 00 000

• weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 020 46 005

Stand: 14.09.05/Seh