


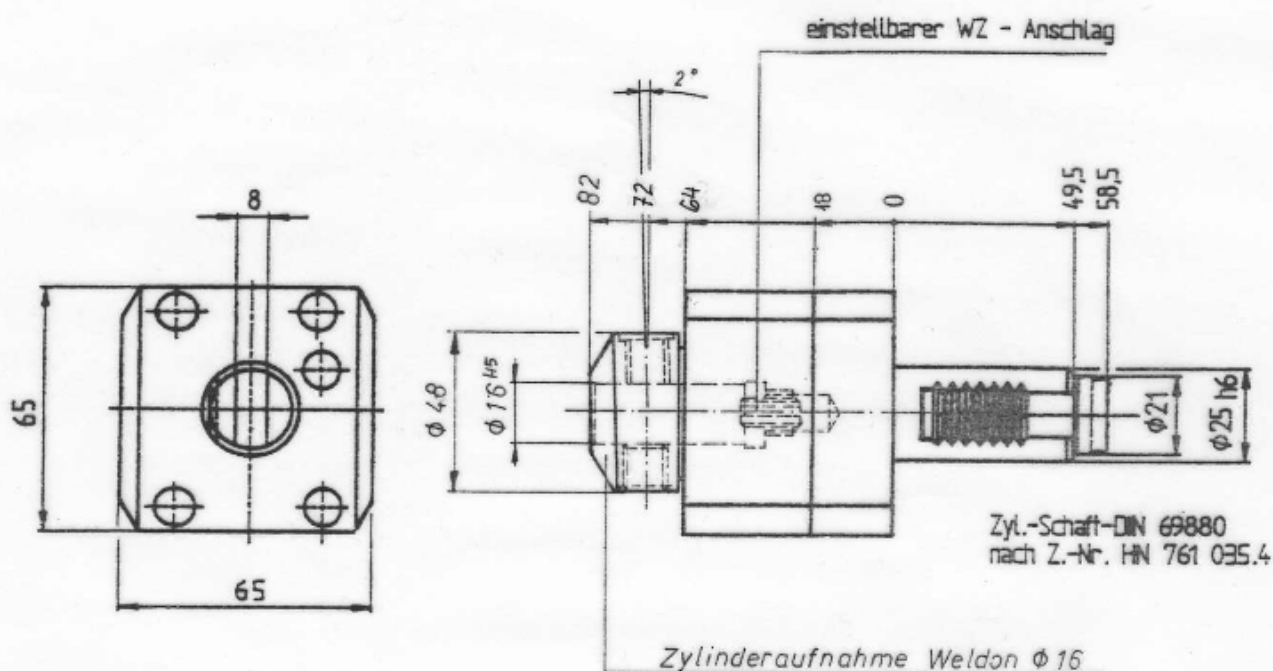

Trockenlauf bedingt möglich!
 hierzu pxn Diagramm: D 00 003

Drehmoment max (Nm) = 16
 Übersetzung i = 1:1
 Drehzahl max (U/min) = 6000
 Drehrichtung Antr. = Drehrichtung Abtr.

Axial - Bohr - und Fräskopf
 mit innerer Kühlmittelzufuhr
 Bestell - Nr. 8 010 25 22

Zeichn. - Nr. 3 010 2 065.4