



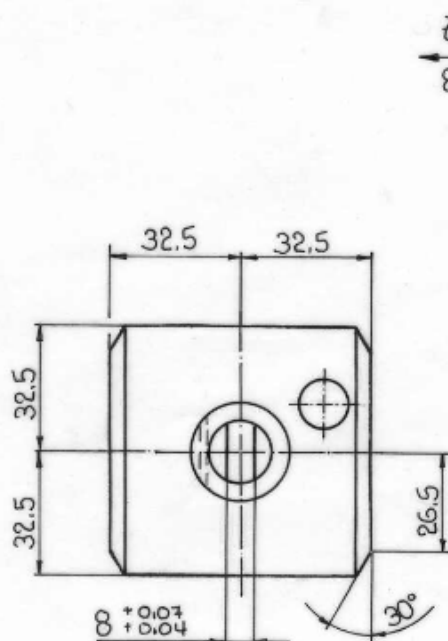

Zugausgleich
8 mm

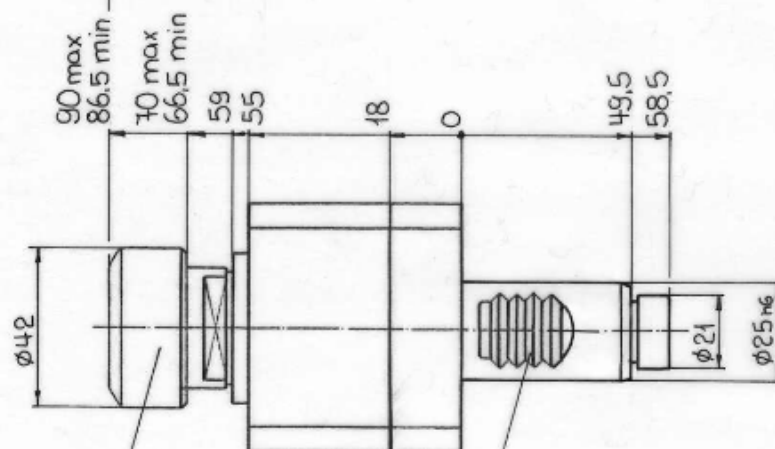

Zylinderschaft

ähnlich DIN 69880
nach HM 761 035.4

Spannzange: ER25

Spannbereich: 0,5-16

Einstecktiefe: 49

12	M20	1 711 031 0.4	8 711 20 06
11	M18	1 711 030 0.4	8 711 20 05
9	M16, M14	1 711 029 0.4	8 711 20 04
7	M12	1 711 028 0.4	8 711 20 03
6.2	M11	1 711 027 0.4	8 711 20 02
5.5	M10, M9	1 711 026 0.4	8 711 20 01
4.9	M4.5-8	1 711 025 0.4	8 711 20 00
☐	Gew. Ø	Zeichn. - Nr.	Best. - Nr.
Mitnehmer für ER25			

Drehmoment max.(Nm) = 16

Übersetzung i = 1:1

Drehzahl max.(min⁻¹) = 4000

Drehrichtung Antr. = Drehrichtung Abtr.

Axial - Gewindebohrkopf

Bestell-Nr. 8 012 25 02

Zeichn.-Nr. 3 012 2 018.4